



Nikon

Übersichtstabelle Tableau Synoptique	47
Nikkor-AF-Objektive Nikkor Objectifs AF	49
Nikkor-Objektive Nikkor Objectifs	61
Spezialobjektive / Teleconverter Objectifs Spéciaux / Téléconvertisseur	86
Schärfentieftabellen Tables des Profondeurs de Champ	97
Sonnenblenden / Filter / Diverses Parasoleils / Filtres / Divers	111
Köcher / Weichlederbeutel / Metallkoffer Etuïs Rigides / Sacs Souples / Valises Métalliques	120
Vergrößerungsobjektive EL-Nikkor Objectifs d'Agrandissement EL-Nikkor	123
Nikkor-Grossformat-Objektive Nikkor Objectifs pour Caméras Grand-Format	130
Neuheiten Nouveautés	144 A



Übersichtstabelle Tableau Synoptique



Bezeichnung Description	Opt. Aufbau Constr. optique	Bildwinkel Couverture	Kleinste Blende Ouvert. min.	Kürzeste Entfernung Distance min. de mise au point	Filteranschluss Filtre	Gegenlichtblende Parasoleil	Behälter Etui	Gewicht g Poids g	Abmessungen Dimensions	Teleconverter Téléconvertisseur				
										TC 201	TC 301	TC 14A	TC 14B	
Autofokus/Autofocus Seite/Page 49														
20 mm f/2.8 AF	12–9	94°	f/22	0,25 m	62 mm	HB-4	CL-30S, Nr. 61	260	69 × 52	○	×	○	×	
24 mm f/2.8 AF	9–9	84°	f/22	0,3 m	52 mm	HN-1	CL-30S, Nr. 61	260	65 × 55,5	○	×	○	×	
28 mm f/2.8 AF	5–5	74°	f/22	0,3 m	52 mm	HN-2	CL-30S, Nr. 61	195	65 × 48,7	○	×	○	×	
35 mm f/2.0 AF	6–5	62°	f/22	0,25 m	52 mm	HN-3	CL-30S, Nr. 61	215	63 × 43,5	○	×	○	×	
50 mm f/1.4 AF	7–6	46°	f/16	0,45 m	52 mm	HR-2	CL-30S, Nr. 61	255	65 × 52,5	○	×	○	×	
50 mm f/1.8 AF	6–5	46°	f/22	0,45 m	52 mm	HR-2	CL-30S, Nr. 61	210	65 × 48	○	×	○	×	
60 mm f/2.8 AF Micro	8–7	39° 40'	f/32	0,219 m	62 mm	HN-22	CL-32S, Nr. 62	455	70 × 74,5	○	×	○	×	
85 mm f/1.8 AF	6–6	28° 30'	f/16	0,85 m	62 mm	HN-23	CL-15S, Nr. 62	415	71 × 69	○	×	○	×	
105 mm f/2.8 AF Micro	9–8	23° 20'	f/32	0,314 m	52 mm	HS-7	CL-15S, Nr. 63	555	75 × 104,5	○	×	○	×	
135 mm f/2.0 AF DC	7–6	18°	f/16	1,1 m	72 mm	eingeb./incorp.	CL-38, Nr. 63	870	79 × 128	○	×	○	×	
180 mm f/2.8 AF IF-ED	8–6	13° 40'	f/22	1,5 m	72 mm	eingeb./incorp.	CL-38, Nr. 63	750	78,5 × 153	○*	×	○	×	
300 mm f/2.8 AF IF-ED	8–6	8° 10'	f/22	3 m	39 mm	eingeb./incorp.	CT-303, Nr. 57	2700	133 × 263	×	○	△	○	
300 mm f/4.0 AF IF-ED	8–6	8° 10'	f/32	2,5 m	39 mm	eingeb./incorp.	CL-42	1330	89 × 219	○	○	×	○	
24–50 mm f/3.3–4.5 AF	9–9	84°–46°	f/22	0,6 m	62 mm	HB-3	CL-32S, Nr. 62	375	70,5 × 82,5	○	×	○	×	
28–70 mm f/3.5–4.5 AF	8–7	74°–34° 20'	f/22	0,39 m	52 mm	HB-6	CL-32S, Nr. 62	350	67,5 × 71	○	×	○	×	
28–85 mm f/3.5–4.5 AF	15–11	74°–28° 30'	f/22	0,23 m	62 mm	HB-1	CL-33S, Nr. 62	540	71 × 97,5	○	×	○	×	
35–70 mm f/2.8 AF	15–12	62°–34° 20'	f/22	0,6 m	62 mm	HB-1	CL-33S, Nr. 62	665	72 × 95	○	×	○	×	
35–70 mm f/3.3–4.5 AF	8–7	62°–34° 20'	f/22	0,35 m	52 mm	HN-2	CL-31S, Nr. 61	240	66,5 × 65,5	○	×	○	×	
35–105 mm f/3.5–4.5 AF	16–12	62°–23° 20'	f/22	0,28 m	52 mm	HB-5	CL-33S, Nr. 62	510	70 × 95,5	○	×	○	×	
35–135 mm f/3.5–4.5 AF	15–12	62°–18°	f/22	0,4 m	62 mm	HB-1	CL-41, Nr. 63	685	72,5 × 117	○	×	○	×	
70–210 mm f/4.0–5.6 AF	12–9	34° 20'–11° 50'	f/32	1,2 m	62 mm	HN-24	CL-15S CL-38, Nr. 63	590	73,5 × 108	○	×	○	×	
75–300 mm f/4.5–5.6 AF	13–11	31° 10'–8° 10'	f/32	1,5 m	62 mm	HN-24	CL-36	860	72 × 166	○	×	○	×	
80–200 mm f/2.8 AF ED	16–11	30° 10'–12° 20'	f/22	1,8 m	77 mm	HN-28	CL-43	1200	85,5 × 184,5	○	×	○	×	
Fisheye Seite/Page 61														
6 mm f/2.8	12–9	220°	f/22	0,25 m	eingeb./incorp.	–	Koffer/Etui dur	5200	236 × 171	○	×	○	×	
8 mm f/2.8	10–8	180°	f/22	0,3 m	eingeb./incorp.	–	CL-11	1100	123 × 139	○	×	○	×	
16 mm f/2.8	8–5	180°	f/22	0,3 m	4 Filter mitgel. 4 filtres fournis	eingeb./incorp.	CL-30S, Nr. 61	330	63 × 66	○	×	○	×	
Weitwinkel/Grand-angle Seite/Page 63														
13 mm f/5.6	16–12	118°	f/22	0,3 m	4 Filter mitgel. 4 filtres fournis	eingeb./incorp.	CL-14	1200	115 × 101	○	×	○	×	
15 mm f/3.5	14–11	110°	f/22	0,3 m	4 Filter mitgel. 4 filtres fournis	eingeb./incorp.	CL-17	630	90 × 94	○	×	○	×	
18 mm f/3.5	11–10	100°	f/22	0,25 m	72 mm	HK-9	CL-37	350	75 × 72,5	○	×	△	×	
20 mm f/2.8	12–9	94°	f/22	0,25 m	62 mm	HK-14	CL-30S, Nr. 61	260	65 × 54	○	×	○	×	
24 mm f/2.0	11–10	84°	f/22	0,3 m	52 mm	HK-2	CL-31S, Nr. 61	300	63 × 63	○	×	○	×	
24 mm f/2.8	9–9	84°	f/22	0,3 m	52 mm	HN-1	CL-30S, Nr. 61	250	63 × 57	○	×	○	×	
28 mm f/2.0	9–8	74°	f/22	0,25 m	52 mm	HN-1	CL-31S, Nr. 61	360	63 × 68,5	○	×	○	×	
28 mm f/2.8	8–8	74°	f/22	0,2 m	52 mm	HN-2	CL-30S, Nr. 61	250	63 × 53	○	×	○	×	
35 mm f/1.4	9–7	62°	f/16	0,3 m	52 mm	HN-3	CL-31S, Nr. 61	400	67,5 × 74	○*	×	○	×	
35 mm f/2.0	8–6	62°	f/22	0,3 m	52 mm	HN-3	CL-31S, Nr. 61	280	63 × 59,5	○	×	○	×	
35 mm f/2.8	5–5	62°	f/22	0,3 m	52 mm	HN-3	CL-30S, Nr. 61	240	63 × 54	○	×	○	×	
Normal Seite/Page 69														
50 mm f/1.2	7–6	46°	f/16	0,5 m	52 mm	HS-12, HR-2	CL-34A, Nr. 61	380	68,5 × 59	○	×	△	○	
50 mm f/1.4	7–6	46°	f/16	0,45 m	52 mm	HS-9, HR-1	CL-34A, Nr. 61	250	63 × 50,5	○	×	○	×	
50 mm f/1.8	5–6	46°	f/22	0,6 m	52 mm	HR-4	CL-30S, Nr. 61	145	63,5 × 36,5	○	×	○	×	

○ Voll geeignet

△ Verwendbar, jedoch verschlechterte Abbildungsleistung oder Vignettierung möglich

× Ungeeignet

* Wenn diese Objektive bei kleineren Blenden als 11 und kurzen Verschlusszeiten eingesetzt werden, kann sich eine ungleichmäßige Bildfeldausleuchtung ergeben

○ Compatible

△ Compatible, mais risque de vignettage ou d'altération de l'image enregistrée

× Incompatible

* A des ouvertures inférieures à f/11 et vitesse d'obturation élevée, l'exposition risque d'être inégale sur le film



Übersichtstabelle Tableau Synoptique

Bezeichnung Description	Opt. Aufbau Constr. optique	Bildwinkel Couververture	Kleinste Blende Ouvert. min.	Kürzeste Entfernung Distance min. de mise au point	Filteranschluss Filtre	Gegenlichtblende Parasoleil	Behälter Etui	Gewicht g Poids g	Abmessungen Dimensions	Teleconverter Téléconvertisseur				
										TC 201	TC 301	TC 14A	TC 14B	
Tele/Télé Seite/Page 71														
85 mm f/1.4	7–5	28° 30'	f/16	0,85 m	72 mm	HN-20	CL-17, Nr. 62	620	80,5 × 72,5	○*	×	○	×	
85 mm f/2.0	5–5	28° 30'	f/22	0,85 m	52 mm	HS-10	CL-31S, Nr. 61	310	63 × 61	○	×	○	×	
105 mm f/1.8	5–5	23° 20'	f/22	1 m	62 mm	eingeb./incorp.	CL-15S, Nr. 62	580	78,5 × 88,5	○*	×	○	×	
105 mm f/2.5	5–4	23° 20'	f/22	1 m	52 mm	eingeb./incorp.	CL-32S, Nr. 62	435	64 × 77,5	○	×	Δ	×	
135 mm f/2.0	6–4	18°	f/22	1,3 m	72 mm	eingeb./incorp.	CL-15S, Nr. 62	860	81 × 103	○*	×	○	×	
135 mm f/2.8	5–4	18°	f/32	1,3 m	52 mm	eingeb./incorp.	CL-32S, Nr. 62	430	64,5 × 91,5	Δ	×	○	○	
135 mm f/3.5	4–4	18°	f/32	1,3 m	52 mm	eingeb./incorp.	CL-32S, Nr. 62	400	65 × 89,5	○	×	○	○	
180 mm f/2.8 ED	5–5	13° 40'	f/32	1,8 m	72 mm	eingeb./incorp.	CL-35A, Nr. 63	800	78,5 × 138	○*	×	○	×	
200 mm f/2.0 IF-ED	10–8	12° 20'	f/22	2,5 m	Gelatinefilter	eingeb./incorp.	CT-200	2550	132 × 233,5	○	×	Δ	○	
200 mm f/4.0	5–5	12° 20'	f/32	2 m	52 mm	eingeb./incorp.	CL-13, Nr. 63	510	65 × 124	Δ	×	○	×	
300 mm f/4.5	6–5	8° 10'	f/32	3,5 m	72 mm	eingeb./incorp.	CL-20A	1200	78,5 × 203	×	○	Δ	○	
300 mm f/4.5 IF-ED	7–6	8° 10'	f/32	2,5 m	72 mm	eingeb./incorp.	CL-20A	1060	80 × 200	×	○	×	○	
400 mm f/2.8 IF-ED	8–6	6° 10'	f/22	4 m	52 mm	eingeb./incorp.	CT-400	5150	172 × 432	Δ	○	Δ	○	
400 mm f/3.5 IF-ED	8–6	6° 10'	f/22	4,5 m	122/39 mm	eingeb./incorp.	CL-61A, Nr. 57	2800	134 × 304	×	○	Δ	○	
400 mm f/5.6 IF-ED	7–6	6° 10'	f/32	4 m	72 mm	eingeb./incorp.	CL-27A	1200	85 × 262	×	○	×	○	
500 mm f/4.0 PIF-ED	8–6	5°	f/22	5 m	122/39 mm	HK-17	CT-500	3000	138 × 384	×	○	×	○	
600 mm f/4.0 IF-ED	8–6	4° 10'	f/22	6,5 m	122/39 mm	eingeb./incorp.	CT-602	5650	173 × 473,5	×	○	×	○	
600 mm f/5.6 IF-ED	7–6	4° 10'	f/32	5 m	122/39 mm	eingeb./incorp.	CT-603	2800	132 × 395,5	×	○	×	○	
800 mm f/5.6 IF-ED	8–6	3°	f/32	8 m	122/52 mm	eingeb./incorp.	CT-800	5450	163 × 554	×	○	×	○	
Zoom Seite/Page 81														
28–85 mm f/3.5–4.5	15–11	74°–28° 30'	f/22	0,23 m	62 mm	HK-16	CL-33S, Nr. 62	510	67 × 97,5	○	×	○	×	
35–70 mm f/3.3–3.5	8–7	62°–34° 20'	f/22	0,35 m	52 mm	HN-2	CL-31S, Nr. 61	255	63 × 69	○	×	○	×	
35–105 mm f/3.5–4.5	16–12	62°–23° 20'	f/22	0,27 m	52 mm	HK-11	CL-33S, Nr. 62	510	64 × 95	○	×	○	×	
35–135 mm f/3.5–4.5	15–14	62°–18°	f/22	0,4 m	62 mm	HN-22	CL-41S, Nr. 62	600	68 × 112	○	×	○	×	
35–200 mm f/3.5–4.5	17–13	62°–12° 20'	f/22	0,3 m	62 mm	HK-15	CL-13A, Nr. 63	740	70 × 128	○	×	○	×	
50–135 mm f/3.5	16–13	46°–18°	f/32	0,6 m	62 mm	HK-10	CL-38, Nr. 63	700	71 × 133	○	×	○	×	
50–300 mm f/4.5 ED	15–11	46°–8° 10'	f/32	2,5 m	95 mm	HK-5	CL-64	1950	98 × 247	○	×	○	×	
80–200 mm f/4.0	13–9	30° 10'–12° 20'	f/32	1,2 m	62 mm	HN-23	CL-35A, Nr. 63	810	73 × 162	○	×	Δ	×	
100–300 mm f/5.6	14–10	24° 20'–8° 10'	f/32	0,7 m	62 mm	HN-24	CL-40	930	74 × 199	○	×	○	×	
180–600 mm f/8.0 ED	18–11	13° 40'–4° 10'	f/32	2,5 m	95 mm	HN-16	CZ1860	3250	105 × 402	×	○	×	○	
Spezial/Spécial Seite/Page 86														
28 mm f/3.5 PC	9–8	74°	f/22	0,3 m	72 mm	HN-9	CL-34A, Nr. 61	380	78 × 69		×		×	
35 mm f/2.8 PC	7–7	62°	f/32	0,3 m	52 mm	HN-1	CL-34A, Nr. 61	320	62 × 66		×		×	
55 mm f/2.8 Micro	6–5	43°	f/32	0,25 m	52 mm	HN-3	CL-31S, Nr. 61 CL-33S, Nr. 62	290	63,5 × 70	○	×	○	×	
105 mm f/2.8 Micro	10–9	23° 20'	f/32	0,41 m	52 mm	HS-14	CL-33S, Nr. 62	515	66,5 × 91,5	○	×	○	○	
200 mm f/4.0 Micro IF	9–6	12° 20'	f/32	0,71 m	52 mm	eingeb./incorp.	CL-36	800	66 × 180	×	○	Δ	○	
105 mm f/4.5 UV	6–6	23° 20'	f/32	0,45 m	52 mm	eingeb./incorp.	CL-33S, Nr. 62	525	68,5 × 116,5	○(1)	×	○(1)	×	
58 mm f/1.2 Noct.	7–6	40° 50'	f/16	0,5 m	52 mm	HS-7, HR-2	CL-34A, Nr. 61	465	74 × 63	○	×	○	×	
500 mm f/8.0 Reflex	6–6	5°	–	1,5 m	39 mm	HN-27	CL-39	840	89 × 116	○	×	○	×	
1000 mm f/11.0 Reflex	5–5	2° 30'	–	8 m	39 mm	eingeb./incorp.	CL-29	1900	119 × 241	Δ	□	Δ	□	
120 mm f/4.0 Medical	9–6	20° 30'	f/32	0,26 m	49 mm	–	–	890	98 × 150	–	–	–	–	
Teleconverter/Téléconvertisseur Seite/Page 92														
TC-16A (AF)	5–5	–	–	–	–	–	Nr. 61	150	69 × 30	–	–	–	–	
TC-14A	5–5	–	–	–	–	–	CL-30S, Nr. 61	145	65 × 25,5	–	–	–	–	
TC-14B	5–5	–	–	–	–	–	CL-30S, Nr. 61	165	65 × 34	–	–	–	–	
TC-201	7–5	–	–	–	–	–	CL-30S, Nr. 61	230	64,5 × 51,4	–	–	–	–	
TC-301	5–5	–	–	–	–	–	CL-33S, Nr. 62	280	64,5 × 115	–	–	–	–	

- Voll geeignet
□ Ohne Filter verwendbar
Δ Verwendbar, jedoch verschlechterte Abbildungsleistung oder Vignettierung möglich
× Ungeeignet
* Wenn diese Objektive bei kleineren Blenden als 11 und kurzen Verschlusszeiten eingesetzt werden, kann sich eine ungleichmäßige Bildfeldausleuchtung ergeben
(1) Nicht verwendbar für UV-Aufnahmen

- Compatible
□ Compatible, mais sans filtre
Δ Compatible, mais risque de vignettage ou d'altération de l'image enregistrée
× Incompatible
* A des ouvertures inférieures à f/11 et vitesse d'obturation élevée, l'exposition risque d'être inégale sur le film
(1) Pas utilisable en photographie UV

Nikkor-AF-Objektive Nikkor Objectifs AF




AF Nikkor 20 mm f/2.8

Bestellcode	FL69AF/JAA123AA
Brennweite	20 mm
Lichtstärke	1:2.8
Bildwinkel	94°
Optischer Aufbau	12 Linsen in 9 Gruppen
Mind. Entfernung	0,25 m
Blendenskala	2.8–22
Blendenart	automatische Springblende
Filteranschluss	62 mm Ø
Spez. Eigenschaften	Autofokus mit allen Nikon AF-Kameras, manuell verwendbar mit allen AI-Kameras, Verriegelung der kleinsten Blende, 69 mm Ø × 52 mm
Abmessung	
Gewicht	260 g

Zubehör:

Vorderer Objektivdeckel FA85
Hinterer Objektivdeckel LF1
Sonnenblende HB-4
Köcher CL-30S
Weichlederbeutel FLC-61

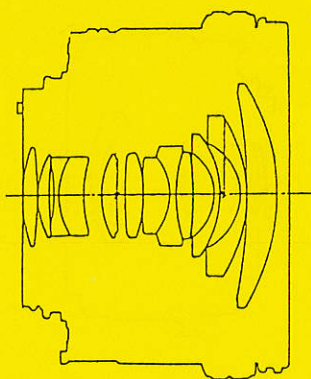

AF Nikkor 20 mm f/2.8

Code de commande	FL69AF/JAA123AA
Focale	20 mm
Luminosité	1:2.8
Angle de prise de vue	94°
Construction optique	12 éléments en 9 groupes
Distance minimale de mise au point	0,25 m
Gamme de diaphragmes	2.8–22
Diaphragme	à présélection autom.
Monture de filtre	62 mm Ø
Caractéristiques spéciales	autofocus avec tous les appareils AF-Nikon, compatible avec tous les boîtiers AI en manuel, verrou de l'ouverture minimale, 69 mm Ø × 52 mm
Dimensions	
Poids	260 g

Accessoires:


Capuchon avant FA85
Capuchon arrière LF1
Parasoleil HB-4
Etui rigide CL-30S
Sac souple FLC-61

AF Nikkor 24 mm f/2.8

Bestellcode	FL 13AG/JAA121AB
Brennweite	24 mm
Lichtstärke	1:2.8
Bildwinkel	84°
Optischer Aufbau	9 Linsen in 9 Gruppen
Mind. Entfernung	0,3 m
Blendenskala	2.8–22
Blendenart	automatische Springblende
Filteranschluss	52 mm Ø
Spez. Eigenschaften	Autofokus mit allen Nikon AF-Kameras, manuell verwendbar mit allen AI-Kameras, Verriegelung der kleinsten Blende, 65 mm Ø × 55,5 mm
Abmessung	
Gewicht	260 g

Zubehör:

Vorderer Objektivdeckel FA 46
Hinterer Objektivdeckel LF 1
Sonnenblende HN 1
Köcher CL-30S
Weichlederbeutel FLC-61



AF Nikkor 24 mm f/2.8

Code de commande	FL 13AG/JAA121AB
Focale	24 mm
Luminosité	1:2.8
Angle de prise de vue	84°
Construction optique	9 éléments en 9 groupes
Distance minimale de mise au point	0,3 m
Gamme de diaphragmes	2.8–22
Diaphragme	à présélection autom.
Monture de filtre	52 mm Ø
Caractéristiques spéciales	autofocus avec tous les appareils AF-Nikon compatible avec tous les boîtiers AI en manuel, verrou de l'ouverture minimale, 65 mm Ø × 55,5 mm
Dimensions	
Poids	260 g

Accessoires:

Capuchon avant FA 46
Capuchon arrière LF 1
Parasoleil HN 1
Etui rigide CL-30S
Sac souple FLC-61




Nikkor-AF-Objektive Nikkor Objectifs AF

AF Nikkor 28 mm f/2.8

Bestellcode	FL 49AG/JAA120AB
Brennweite	28 mm
Lichtstärke	1:2.8
Bildwinkel	74°
Optischer Aufbau	5 Linsen in 5 Gruppen
Mind. Entfernung	0,3 m
Blendenskala	2.8–22
Blendenart	automatische Springblende
Filteranschluss	52 mm Ø
Spez. Eigenschaften	Autofokus mit allen Nikon AF-Kameras, manuell verwendbar mit allen AI-Kameras, Verriegelung der kleinsten Blende
Abmessung	65 mm Ø × 48,7 mm
Gewicht	195 g

Zubehör:

Vorderer Objektivdeckel FA 46
Hinterer Objektivdeckel LF 1
Sonnenblende HN 2
Köcher CL-30S
Weichlederbeutel FLC-61



AF Nikkor 28 mm f/2.8

Code de commande	FL 49AG/JAA120AB
Focale	28 mm
Luminosité	1:2.8
Angle de prise de vue	74°
Construction optique	5 éléments en 5 groupes
Distance minimale de mise au point	0,3 m
Gamme de diaphragmes	2.8–22
Diaphragme	à présélection autom.
Monture de filtre	52 mm Ø
Caractéristiques spéciales	autofocus avec tous les appareils AF-Nikon compatible avec tous les boîtiers AI en manuel, verrou de l'ouverture minimale
Dimensions	65 mm Ø × 48,7 mm
Poids	195 g

Accessoires:


Capuchon avant FA 46
Capuchon arrière LF 1
Parasoleil HN 2
Etui rigide CL-30S
Sac souple FLC-61

AF Nikkor 35 mm f/2.0

Bestellcode	FL 31AF/JAA122AA
Brennweite	35 mm
Lichtstärke	1:2.0
Bildwinkel	62°
Optischer Aufbau	6 Linsen in 5 Gruppen
Mind. Entfernung	0,25 m
Blendenskala	2.0–22
Blendenart	automatische Springblende
Filteranschluss	52 mm Ø
Spez. Eigenschaften	Autofokus mit allen Nikon AF-Kameras, manuell verwendbar mit allen AI-Kameras, Verriegelung der kleinsten Blende
Abmessung	63 mm Ø × 43,5 mm
Gewicht	215 g

Zubehör:

Vorderer Objektivdeckel FA 46
Hinterer Objektivdeckel LF 1
Sonnenblende HN-3
Köcher CL-30S
Weichlederbeutel FLC-61



AF Nikkor 35 mm f/2.0

Code de commande	FL 31AF/JAA122AA
Focale	35 mm
Luminosité	1:2.0
Angle de prise de vue	62°
Construction optique	6 éléments en 5 groupes
Distance minimale de mise au point	0,25 m
Gamme de diaphragmes	2.0–22
Diaphragme	à présélection autom.
Monture de filtre	52 mm Ø
Caractéristiques spéciales	autofocus avec tous les appareils AF-Nikon compatible avec tous les boîtiers AI en manuel, verrou de l'ouverture minimale
Dimensions	63 mm Ø × 43,5 mm
Poids	215 g

Accessoires:

Capuchon avant FA 46
Capuchon arrière LF 1
Parasoleil HN-3
Etui rigide CL-30S
Sac souple FLC-61

Nikkor-AF-Objektive Nikkor Objectifs AF




AF Nikkor 50 mm f/1.4

Bestellcode	FL 7AG/JAA010AB
Brennweite	50 mm
Lichtstärke	1:1.4
Bildwinkel	46°
Optischer Aufbau	7 Linsen in 6 Gruppen
Mind. Entfernung	0,45 m
Blendenskala	1.4–16
Blendenart	automatische Springblende
Filteranschluss	52 mm Ø
Spez. Eigenschaften	Autofokus mit allen Nikon AF-Kameras, manuell verwendbar mit allen AI-Kameras, Verriegelung der kleinsten Blende
Abmessung	65 mm Ø × 52,5 mm
Gewicht	255 g

Zubehör:

Vorderer Objektivdeckel FA 46
Hinterer Objektivdeckel LF 1
Sonnenblende HR 2
Köcher CL-30S
Weichlederbeutel FLC-61



AF Nikkor 50 mm f/1.4

Code de commande	FL 7AG/JAA010AB
Focale	50 mm
Luminosité	1:1.4
Angle de prise de vue	46°
Construction optique	7 éléments en 6 groupes
Distance minimale de mise au point	0,45 m
Gamme de diaphragmes	1.4–16
Diaphragme	à présélection autom.
Monture de filtre	52 mm Ø
Caractéristiques spéciales	autofocus avec tous les appareils AF-Nikon compatible avec tous les boîtiers AI en manuel, verrou de l'ouverture minimale
Dimensions	65 mm Ø × 52,5 mm
Poids	255 g

Accessoires:


Capuchon avant FA 46
Capuchon arrière LF 1
Parasoleil HR 2
Etui rigide CL-30S
Sac souple FLC-61

AF Nikkor 50 mm f/1.8

Bestellcode	FL 18AG/JAA009AA
Brennweite	50 mm
Lichtstärke	1:1.8
Bildwinkel	46°
Optischer Aufbau	6 Linsen in 5 Gruppen
Mind. Entfernung	0,45 m
Blendenskala	1.8–22
Blendenart	automatische Springblende
Filteranschluss	52 mm Ø
Spez. Eigenschaften	Autofokus mit allen Nikon AF-Kameras, manuell verwendbar mit allen AI-Kameras, Verriegelung der kleinsten Blende
Abmessung	65 mm Ø × 48 mm
Gewicht	210 g

Zubehör:

Vorderer Objektivdeckel FA 46
Hinterer Objektivdeckel LF 1
Sonnenblende HR 2
Köcher CL-30S
Weichlederbeutel FLC-61



AF Nikkor 50 mm f/1.8

Code de commande	FL 18AG/JAA009AA
Focale	50 mm
Luminosité	1:1.8
Angle de prise de vue	46°
Construction optique	6 éléments en 5 groupes
Distance minimale de mise au point	0,45 m
Gamme de diaphragmes	1.8–22
Diaphragme	à présélection autom.
Monture de filtre	52 mm Ø
Caractéristiques spéciales	autofocus avec tous les appareils AF-Nikon, compatible avec tous les boîtiers AI en manuel, verrou de l'ouverture minimale
Dimensions	65 mm Ø × 48 mm
Poids	210 g

Accessoires:

Capuchon avant FA 46
Capuchon arrière LF 1
Parasoleil HR 2
Etui rigide CL-30S
Sac souple FLC-61




Nikkor-AF-Objektive Nikkor Objectifs AF

AF Micro-Nikkor 60 mm f/2.8

Bestellcode	FL12AF/JAA622AA
Brennweite	60 mm
Lichtstärke	1:2,8
Bildwinkel	39° 40'
Optischer Aufbau	8 Linsen in 7 Gruppen
Mind. Entfernung	0,219 m
Abbildungsmassstab	1:1
Blendenskala	2,8 – 32
Blendenart	automatische Springblende
Filteranschluss	62 mm Ø
Spez. Eigenschaften	Autofokus mit allen Nikon AF-Kameras, manuell verwendbar mit allen AI-Modellen, Beschränkung des AF-Bereiches, Verriegelung der kleinsten Blende.
Abmessung	70 mm Ø × 74,5 mm
Gewicht	455 g

Zubehör:

Vorderer Objektivdeckel FA 85
Hinterer Objektivdeckel LF 1
Sonnenblende HN-22
Köcher CL-32S
Weichlederbeutel FLC-62
Adapting UR-3 zu Macro-Blitz SB-21

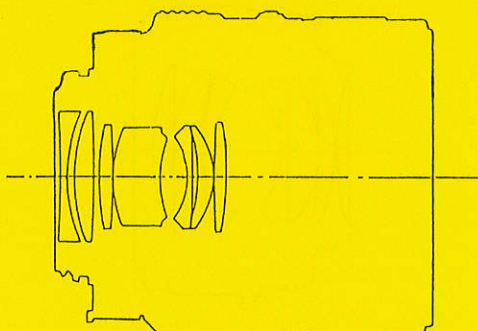

AF Micro-Nikkor 60 mm f/2.8

Code de commande	FL12AF/JAA622AA
Focale	60 mm
Luminosité	1:2,8
Angle de prise de vue	39° 40'
Construction optique	8 éléments en 7 groupes
Distance minimale de mise au point	0,219 m
Rapport de reproduction max.	1:1
Gamme de diaphragmes	2,8 – 32
Diaphragme	à présélection autom.
Monture de filtre	62 mm Ø
Caractéristiques spéciales	autofocus avec tous les appareils AF-Nikon, compatible avec tous les boîtiers AI en manuel, pré-régla de la zone de mise au point, verrou de l'ouverture minimale.
Dimensions	70 mm Ø × 74,5 mm
Poids	455 g

Accessoires:


Capuchon avant FA 85
Capuchon arrière LF 1
Parasoleil HN-22
Etui rigide CL-32S
Sac souple FLC-62
Adaptateur UR-3 pour flash macro SB-21

AF Nikkor 85 mm f/1.8

Bestellcode	FL33AF/JAA324AA
Brennweite	85 mm
Lichtstärke	1:1,8
Bildwinkel	28° 30'
Optischer Aufbau	6 Linsen in 6 Gruppen
Mind. Entfernung	0,85 m
Blendenskala	1,8 – 16
Blendenart	automatische Springblende
Filteranschluss	62 mm Ø
Sonnenblende	mitgeliefert, HN 23
Spez. Eigenschaften	Autofokus mit allen Nikon AF-Kameras, manuell verwendbar mit allen AI-Kameras, Verriegelung der kleinsten Blende
Abmessung	71 mm Ø × 69 mm
Gewicht	415 g

Zubehör:

Vorderer Objektivdeckel FA 85
Hinterer Objektivdeckel LF 1
Köcher CL-15S
Weichlederbeutel FLC-62

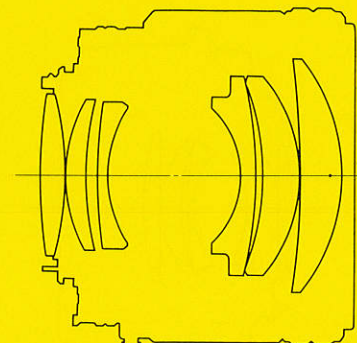

AF Nikkor 85 mm f/1.8

Code de commande	FL33AF/JAA324AA
Focale	85 mm
Luminosité	1:1,8
Angle de prise de vue	28° 30'
Construction optique	6 éléments en 6 groupes
Distance minimale de mise au point	0,85 m
Gamme de diaphragmes	1,8 – 16
Diaphragme	à présélection autom.
Monture de filtre	62 mm Ø
Parasoleil	inclus, HN 23
Caractéristiques spéciales	autofocus avec tous les appareils AF-Nikon, compatible avec tous les boîtiers AI en manuel, verrou de l'ouverture minimale
Dimensions	71 mm Ø × 69 mm
Poids	415 g

Accessoires:

Capuchon avant FA 85
Capuchon arrière LF 1
Etui rigide CL-15S
Sac souple FLC-62




AF Micro-Nikkor 105 mm f/2.8

Bestellcode	FL51AF/JAA623AA
Brennweite	105 mm
Lichtstärke	1:2.8
Bildwinkel	23° 20'
Optischer Aufbau	9 Linsen in 8 Gruppen
Mind. Entfernung	0,314 m
Abbildungs- massstab	1:1
Blendenskala	2,8–32
Blendenart	automatische Springblende
Filteranschluss	52 mm Ø
Spez. Eigenschaften	Autofokus mit allen Nikon AF-Kameras, manuell verwendbar mit allen AI-Modellen, Beschränkung des AF-Bereiches, Verriegelung der kleinsten Blende.
Abmessung	75 mm Ø × 104,5 mm
Gewicht	555 g

Zubehör:

Vorderer Objektivdeckel FA 46
Hinterer Objektivdeckel LF 1
Sonnenblende HS-7
Köcher CL-15S
Weichlederbeutel FLC-63

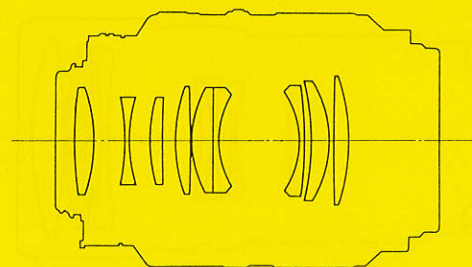

AF Micro-Nikkor 105 mm f/2.8

Code de commande	FL51AF/JAA623AA
Focale	105 mm
Luminosité	1:2.8
Angle de prise de vue	23° 20'
Construction optique	9 éléments en 8 groupes
Distance minimale de mise au point	0,314 m
Rapport de reproduction max.	1:1
Gamme de diaphragmes	2.8–32
Diaphragme	à présélection autom.
Monture de filtre	52 mm Ø
Caractéristiques spéciales	autofocus avec tous les appareils AF-Nikon, compatible avec tous les boîtiers AI en manuel, pré réglage de la zone de mise au point, verrou de l'ouverture minimale.
Dimensions	75 mm Ø × 104,5 mm
Poids	555 g

Accessoires:


Capuchon avant FA 46
Capuchon arrière LF 1
Parasoleil HS-7
Etui rigide CL-15 S
Sac souple FLC-63

AF DC-Nikkor 135 mm f/2.0

Bestellcode	FL57AF/JAA325AA
Brennweite	135 mm
Lichtstärke	1:2.0
Bildwinkel	18°
Optischer Aufbau	7 Linsen in 6 Gruppen, zusätzlich eingebaute planparallele Glas-scheibe als Staub- und Frontlin-senschutz
Mind. Entfernung	1,1 m
Blendenskala	2.0–16
Blendenart	automatische Springblende
Filteranschluss	72 mm Ø
Sonnenblende	eingebaut
Spez. Eigenschaften	das Defocus-Image-Control-System ermöglicht es, eine gezielte, weiche Unschärfe im Vorder- oder Hintergrund zu erzeugen; dabei ist der Grad der Unschärfe wählbar. Autofokus mit allen Nikon AF-Kameras, manuell verwendbar mit allen AI-Kameras, Verriegelung der kleinsten Blende.
Abmessung	79 mm Ø × 128 mm
Gewicht	870 g

Zubehör:

Vorderer Objektivdeckel FA51
Hinterer Objektivdeckel LF1
Köcher CL-38
Weichlederbeutel FLC-63

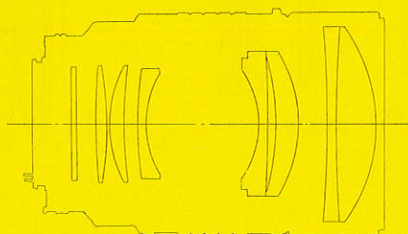

AF DC-Nikkor 135 mm f/2.0

Code de commande	FL57AF/JAA325AA
Focale	135 mm
Luminosité	1:2.0
Angle de prise de vue	18°
Construction opti- que	7 éléments en 6 groupes plus lentille en verre antipoussière intégrée pour protéger la lentille frontale
Distance minimale de mise au point	1,1 m
Gamme de dia- phragmes	2.0–16
Diaphragme	à présélection autom.
Monture de filtre	72 mm Ø
Parasoleil	incorporé
Caractéristiques spéciales	Le «Defocus-Image-Control-System» permet en effet d'obtenir un flou au premier plan ou à l'arrière-plan, le degré de flou est variable. Autofocus avec tous les appareils AF-Nikon, compatible avec tous les boîtiers AI en manuel, verrou de l'ouverture minimale.
Dimensions	79 mm Ø × 128 mm
Poids	870 g

Accessoires:

Capuchon avant FA51
Capuchon arrière LF1
Etui rigide CL-38
Sac souple FLC-63




Nikkor-AF-Objektive Nikkor Objectifs AF

AF Nikkor 180 mm f/2.8 IF-ED

Bestellcode	FL 37AG/JAA321AB
Brennweite	180 mm
Lichtstärke	1:2.8
Bildwinkel	13° 40'
Optischer Aufbau	8 Linsen in 6 Gruppen
Mind. Entfernung	1,5 m
Blendenskala	2.8–22
Blendenart	automatische Springblende
Filteranschluss	72 mm Ø
Spez. Eigenschaften	Autofokus mit allen Nikon AF-Kameras, manuell verwendbar mit allen AI-Kameras, Verriegelung der kleinsten Blende eingebaut
Sonnenblende	mitgeliefert, CL-38
Abmessung	78,5 mm Ø × 153 mm
Gewicht	750 g

Zubehör:
Vorderer Objektivdeckel FA 51
Hinterer Objektivdeckel LF 1

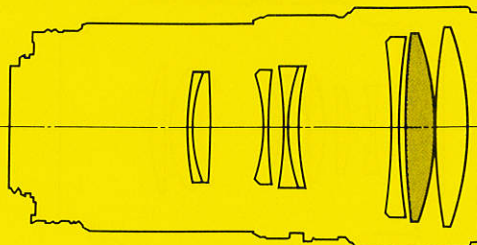

AF Nikkor 180 mm f/2.8 IF-ED


Code de commande	FL37AG/JAA321AB
Focale	180 mm
Luminosité	1:2.8
Angle de prise de vue	13° 40'
Construction optique	8 éléments en 6 groupes
Distance minimale de mise au point	1,5 m
Gamme de diaphragmes	2.8–22
Diaphragme	à présélection autom.
Monture de filtre	72 mm Ø
Caractéristiques spéciales	autofocus avec tous les appareils AF-Nikon, compatible avec tous les boîtiers AI en manuel, verrou de l'ouverture minimale incorporé
Parasoleil	inclus, CL-38
Dimensions	78,5 mm Ø × 153 mm
Poids	750 g

Accessoires:
Capuchon avant FA 51
Capuchon arrière LF 1

AF Nikkor 300 mm f/2.8 IF-ED

Bestellcode	FL 65AG/JAA322AB
Brennweite	300 mm
Lichtstärke	1:2.8
Bildwinkel	8° 10'
Optischer Aufbau	8 Linsen in 6 Gruppen
Mind. Entfernung	3 m
Blendenskala	2.8–22
Blendenart	automatische Springblende
Filteranschluss	1 Spezialhalterung für 39 mm Filter, 1 Spezialhalterung für Gelatinefilter, UV-Frontschutzfilter fest eingebaut
Sonnenblende	eingebaut, inkl. Verlängerung HE-6
Stativgewinde	vorhanden, drehbar
Metallkoffer	mitgeliefert, CT-303
Spez. Eigenschaften	Autofokus mit allen Nikon AF-Kameras, manuell verwendbar mit allen AI-Kameras, Verriegelung der kleinsten Blende
Abmessung	133 mm Ø × 263 mm
Gewicht	2700 g

Zubehör:
Leder-Objektivhaube
Hinterer Objektivdeckel LF 1
Weichlederbeutel FLC-57

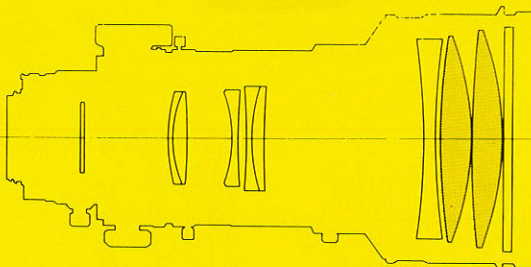

AF Nikkor 300 mm f/2.8 IF-ED

Code de commande	FL 65AG/JAA322AB
Focale	300 mm
Luminosité	1:2.8
Angle de prise de vue	8° 10'
Construction optique	8 éléments en 6 groupes
Distance minimale de mise au point	3 m
Gamme de diaphragmes	2.8–22
Diaphragme	à présélection autom.
Monture de filtre	1 support spécial (tiroir) pour filtre 39 mm, 1 support spécial (tiroir) pour filtre gelatine, filtre UV de protection incorporé
Parasoleil	incorporé, rallonge HE-6 inclus
Arceau de fixation au trépied	existant, mobile
Valise métallique	inclus, CT-303
Caractéristiques spéciales	autofocus avec tous les appareils AF-Nikon, compatible avec tous les boîtiers AI en manuel, verrou de l'ouverture minimale
Dimensions	133 mm Ø × 263 mm
Poids	2700 g

Accessoires:
Bouchon d'objectif cuir
Capuchon arrière LF 1
Sac souple FLC-57



AF Nikkor 300 mm f/4.0 IF-ED

Bestellcode	FL 64AF/JAA323AA
Brennweite	300 mm
Lichtstärke	1:4.0
Bildwinkel	8° 10'
Optischer Aufbau	8 Linsen in 6 Gruppen
Mind. Entfernung	2,5 m
Blendenskala	4.0–32
Blendenart	automatische Springblende
Filteranschluss	1 Spezialhalterung für 39-mm-Filter, 1 Spezialhalterung für Gelatinefilter
Sonnenblende	eingebaut
Stativgewinde	vorhanden, drehbar
Spez. Eigenschaften	Autofokus mit allen Nikon AF-Kameras, manuell verwendbar mit allen AI-Kameras. Beschränkung des AF-Bereiches möglich. Verriegelung der kleinsten Blende, mitgeliefert, CL-42
Köcher	89 mm Ø × 219 mm
Abmessung	1330 g
Gewicht	

Zubehör:
Hinterer Objektivdeckel LF 1



AF Nikkor 300 mm f/4.0 IF-ED


Code de commande	FL 64AF/JAA323AA
Focale	300 mm
Luminosité	1:4.0
Angle de prise de vue	8° 10'
Construction optique	8 éléments en 6 groupes
Distance minimale de mise au point	2,5 m
Gamme de diaphragmes	4.0–32
Diaphragme	à présélection autom.
Monture de filtre	1 support spécial (tiroir) pour filtre 39 mm. 1 support spécial (tiroir) pour filtre gélatine incorporé
Parasoleil	existant, mobile
Arceau de fixation au trépied	autofocus avec tous les appareils AF Nikon, compatible avec tous les boîtiers AI en manuel, limitation de la zone de mise au point AF, verrou de l'ouverture minimale, inclus, CL-42
Caractéristiques spéciales	
Etui rigide	inclus, CL-42
Dimensions	89 mm Ø × 219 mm
Poids	1330 g

Accessoires:
Capuchon arrière LF 1

AF Zoom-Nikkor 24–50 mm f/3.3–4.5

Bestellcode	FL 71AF/JAA734AA
Brennweite	24–50 mm (Drehzoom)
Lichtstärke	1:3.3–4.5
Bildwinkel	84°–46°
Optischer Aufbau	9 einzelstehende Elemente
Mind. Entfernung	0,6 m, mit MacroEinstellung 0,5 m
Blendenskala	3.3–22
Blendenart	automatische Springblende
Filteranschluss	62 mm Ø
Spez. Eigenschaften	Autofokus mit allen Nikon AF-Kameras, manuell verwendbar mit allen AI-Kameras, Verriegelung der kleinsten Blende
Abmessung	70,5 mm Ø × 73,5 mm
Gewicht	375 g

Zubehör:
Vorderer Objektivdeckel FA 85
Hinterer Objektivdeckel LF 1
Sonnenblende HB-3
Köcher CL-32S
Weichlederbeutel FLC-62

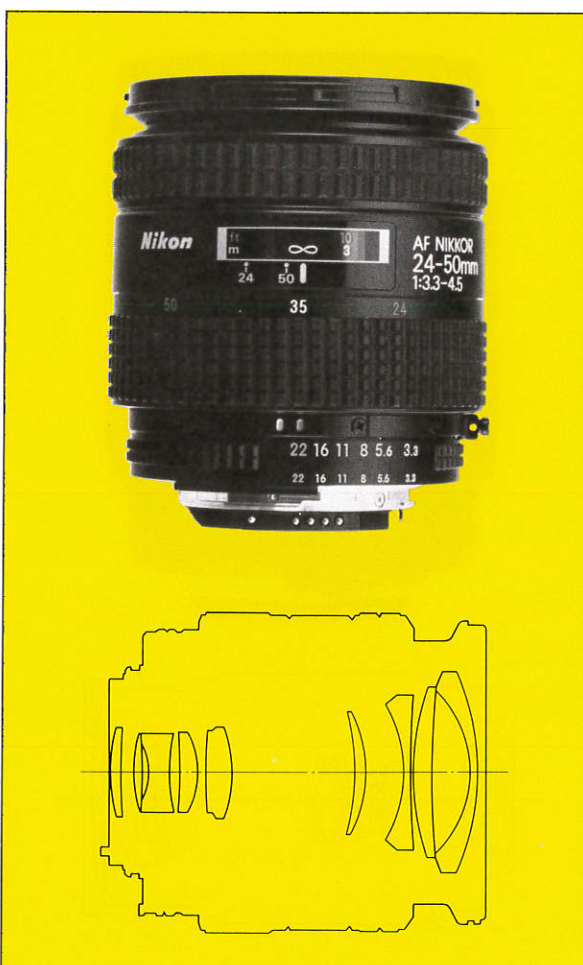

AF Zoom-Nikkor 24–50 mm f/3.3–4.5

Code de commande	FL 71AF/JAA734AA
Focale	24–50 mm (zoom à bagues)
Luminosité	1:3.3–4.5
Angle de prise de vue	84°–46°
Construction optique	9 éléments isolés
Distance minimale	0,6 m, avec mise au point macro 0,5 m
Gamme de diaphragmes	3.3–22
Diaphragme	à présélection autom.
Monture de filtre	62 mm Ø
Caractéristiques spéciales	autofocus avec tous les appareils AF-Nikon, compatible avec tous les boîtiers AI en manuel, verrou de l'ouverture minimale
Dimensions	70,5 mm Ø × 73,5 mm
Poids	375 g

Accessoires:
Capuchon avant FA 85
Capuchon arrière LF 1
Parasoleil HB-3
Etui rigide CL-32S
Sac souple FLC-62





Nikkor-AF-Objektive Nikkor Objectifs AF

AF Zoom-Nikkor 28–70 mm f/3.5–4.5

Bestellcode	FL 80AF/JAA740AA
Brennweite	28–70 mm (Drehzoom)
Lichtstärke	1:3.5–4.5
Bildwinkel	74°–34° 20'
Optischer Aufbau	8 Linsen in 7 Gruppen (mit asphärischer Linse)
Mind. Entfernung	0,5 m, mit Macroeinstellung 0,39 m
Blendenskala	3.5–22
Blendenart	automatische Springblende
Filteranschluss	52 mm Ø
Spez.	Autofokus mit allen Nikon AF-Ka- meras, manuell verwendbar mit allen AI-Kameras, Verriegelung der kleinsten Blende, Abbil- dungsmaßstab 1:4.6 bei 70 mm Brennweite.
Abmessung	67,5 mm Ø × 71 mm
Gewicht	350 g

Zubehör:

Vorderer Objektivdeckel FA 46
Hinterer Objektivdeckel LF 1
Sonnenblende HB-6
Köcher CL-32 S
Weichlederbeutel FLC-62

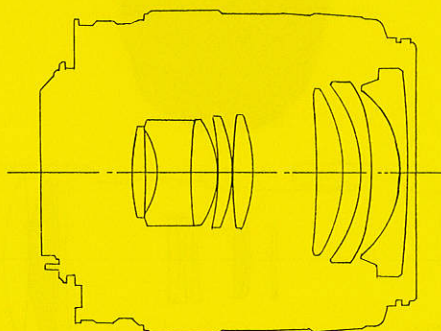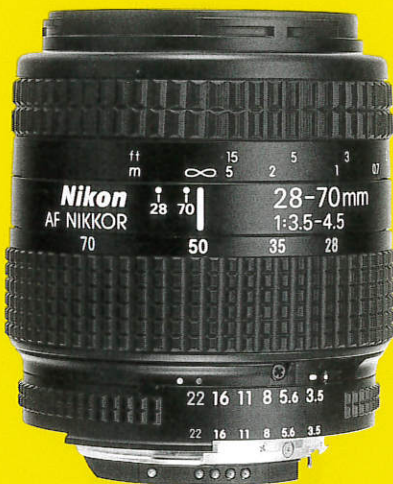

AF Zoom-Nikkor 28–70 mm f/3.5–4.5

Code de commande	FL 80AF/JAA740AA
Focale	28–70 mm (zoom à bagues)
Luminosité	1:3.5–4.5
Angle de prise de vue	74°–34° 20'
Construction optique	8 éléments en 7 groupes (avec lentille asphérique)
Distance minimale de mise au point	0,5 m, avec mise au point macro 0,39 m
Gamme de diaphragmes	3.5–22
Diaphragme	à présélection autom.
Monture de filtre	52 mm Ø
Caractéristiques spéciales	autofocus avec tous les appa- reils AF-Nikon, compatible avec tous les boîtiers AI en manuel, verrou de l'ouverture minimale, rapp. de reproduction max. 1:4.6, au focale de 70 mm
Dimensions	67,5 mm Ø × 71 mm
Poids	350 g

Accessoires:


Capuchon avant FA 46
Capuchon arrière LF 1
Parasoleil HB-6
Etui rigide CL-32 S
Sac souple FLC-62

AF Zoom-Nikkor 28–85 mm f/3.5–4.5

Bestellcode	FL 28AG/JAA729AA
Brennweite	28–85 mm (Drehzoom)
Lichtstärke	1:3.5–4.5
Bildwinkel	74°–28° 30'
Optischer Aufbau	15 Linsen in 11 Gruppen
Mind. Entfernung	0,8 m, mit Macroeinstellung 0,23 m
Blendenskala	3.5–22
Blendenart	automatische Springblende
Filteranschluss	62 mm Ø
Spez.	Autofokus mit allen Nikon AF- Kameras, manuell verwendbar mit allen AI-Kameras, Verriege- lung der kleinsten Blende, max. Abbildungsmaßstab 1:3.4
Abmessung	71 mm Ø × 97,5 mm
Gewicht	540 g

Zubehör:

Vorderer Objektivdeckel FA 85
Hinterer Objektivdeckel LF 1
Sonnenblende HB 1
Köcher CL-33 S
Weichlederbeutel FLC-62

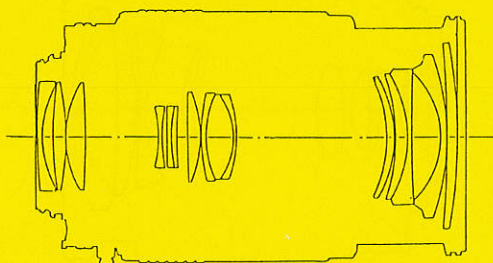

AF Zoom-Nikkor 28–85 mm f/3.5–4.5

Code de commande	FL 28AG/JAA729AA
Focale	28–85 mm (zoom à bagues)
Luminosité	1:3.5–4.5
Angle de prise de vue	74°–28° 30'
Construction optique	15 éléments en 11 groupes
Distance minimale de mise au point	0,8 m, avec mise au point macro 0,23 m
Gamme de diaphragmes	3.5–22
Diaphragme	à présélection autom.
Monture de filtre	62 mm Ø
Caractéristiques spéciales	autofocus avec tous les appa- reils AF-Nikon, compatible avec tous les boîtiers AI en manuel, verrou de l'ouverture minimale, rapp. de reproduction max. 1:3.4
Dimensions	71 mm Ø × 97,5 mm
Poids	540 g

Accessoires:

Capuchon avant FA 85
Capuchon arrière LF 1
Parasoleil HB 1
Etui rigide CL-33 S
Sac souple FLC-62



AF Zoom-Nikkor 35–70 mm f/2.8

Bestellcode	FL 79AF/JAA733AA
Brennweite	35–70 mm (Schiebezoom)
Lichtstärke	1:2.8
Bildwinkel	62°–34° 20'
Optischer Aufbau	15 Elemente in 12 Gruppen
Mind. Entfernung	0,6 m, mit Macroeinstellung 0,28 m
Blendenskala	2.8–22
Blendenart	automatische Springblende
Filteranschluss	62 mm Ø
Spez. Eigenschaften	Autofokus mit allen Nikon AF-Kameras, manuell verwendbar mit allen AI-Kameras, Verriegelung der kleinsten Blende, max. Abbildungsmaßstab 1:4.
Abmessung	72 mm Ø × 95 mm
Gewicht	665 g

Zubehör:

Vorderer Objektivdeckel FA85
Hinterer Objektivdeckel LF 1
Sonnenblende HB-1
Köcher CL-33S
Weichlederbeutel FLC-62



AF Zoom-Nikkor 35–70 mm f/2.8

Code de commande	FL 79AF/JAA733AA
Focale	35–70 mm (zoom à pompe)
Luminosité	1:2.8
Angle de prise de vue	62°–34° 20'
Construction optique	15 éléments en 12 groupes
Distance minimale	0,6 m, avec mise au point macro 0,28 m
Gamme de diaphragmes	2.8–22
Diaphragme	à présélection autom.
Monture de filtre	62 mm Ø
Caractéristiques spéciales	autofocus avec tous les appareils AF-Nikon, compatible avec tous les boîtiers AI en manuel, verrou de l'ouverture minimale, rapp. de reproduction max. 1:4.
Dimensions	72 mm Ø × 95 mm
Poids	665 g

Accessoires:


Capuchon avant FA85
Capuchon arrière LF 1
Parasoleil HB-1
Etui rigide CL-33S
Sac souple FLC-62

AF Zoom-Nikkor 35–70 mm f/3.3–4.5

Bestellcode	FL77AG/JAA727AC
Brennweite	35–70 mm (Drehzoom)
Lichtstärke	1:3.3–4.5
Bildwinkel	62°–34° 20'
Optischer Aufbau	8 Linsen in 7 Gruppen
Mind. Entfernung	0,5 m, mit Macroeinstellung 0,35
Blendenskala	3.3–22
Blendenart	automatische Springblende
Filteranschluss	52 mm Ø
Spez. Eigenschaften	Autofokus mit allen Nikon AF-Kameras, manuell verwendbar mit allen AI-Kameras, Verriegelung der kleinsten Blende, Abbildungsmaßstab 1:4.4 bei 70 mm Brennweite.
Abmessung	66,5 mm Ø × 65,5 mm
Gewicht	240 g

Zubehör:

Vorderer Objektivdeckel FA 46
Hinterer Objektivdeckel LF1
Sonnenblende HN-2
Köcher CL-31S
Weichlederbeutel FLC-61

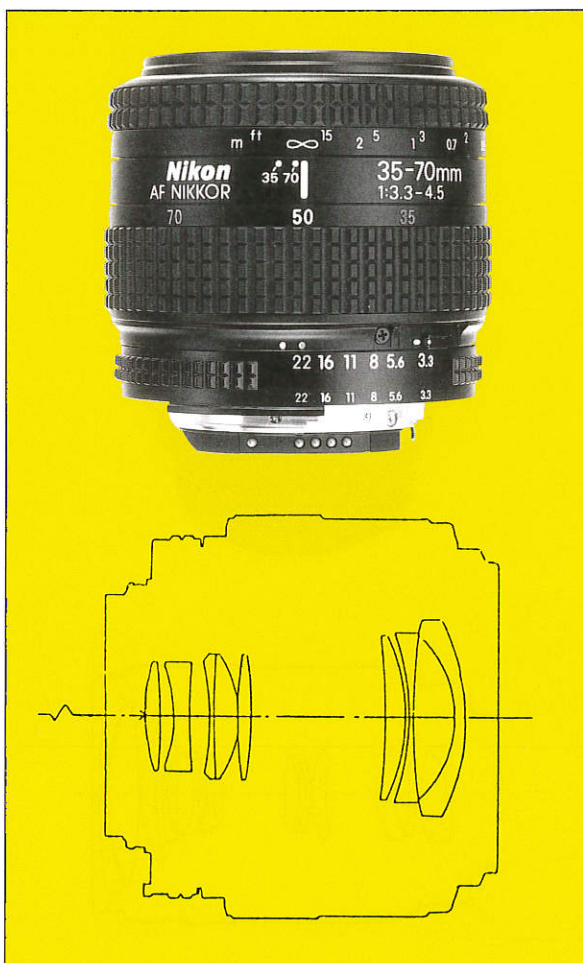

AF Zoom-Nikkor 35–70 mm f/3.3–4.5

Code de commande	FL77AG/JAA727AC
Focale	35–70 mm (zoom à bagues)
Luminosité	1:3.3–4.5
Angle de prise de vue	62°–34° 20'
Construction optique	8 éléments en 7 groupes
Distance minimale de mise au point	0,5 m, avec mise au point macro 0,35 m
Gamme de diaphragmes	3.3–22
Diaphragme	à présélection autom.
Monture de filtre	52 mm Ø
Caractéristiques spéciales	autofocus avec tous les appareils AF-Nikon, compatible avec tous les boîtiers AI en manuel, verrou de l'ouverture minimale, rapp. de reproduction max. 1:4.4 au focale de 70 mm.
Dimensions	66,5 mm Ø × 65,5 mm
Poids	240 g

Accessoires:

Capuchon avant FA 46
Capuchon arrière LF1
Parasoleil HN-2
Etui rigide CL-31S
Sac souple FLC-61




AF Zoom-Nikkor 35–70 mm f/2.8

Bestellcode	FL 79AF/JAA733AA
Brennweite	35–70 mm (Schiebe-zoom)
Lichtstärke	1:2.8
Bildwinkel	62°–34° 20'
Optischer Aufbau	15 Elemente in 12 Gruppen
Mind. Entfernung	0,6 m, mit Macroeinstellung 0,28 m
Blendenskala	2.8–22
Blendenart	automatische Springblende
Filteranschluss	62 mm Ø
Spez. Eigenschaften	Autofokus mit allen Nikon AF-Kameras, manuell verwendbar mit allen AI-Kameras, Verriegelung der kleinsten Blende, max. Abbildungsmaßstab 1:4.
Abmessung	72 mm Ø × 95 mm
Gewicht	665 g

Zubehör:

Vorderer Objektivdeckel FA85
Hinterer Objektivdeckel LF 1
Sonnenblende HB-1
Köcher CL-33S
Weichlederbeutel FLC-62

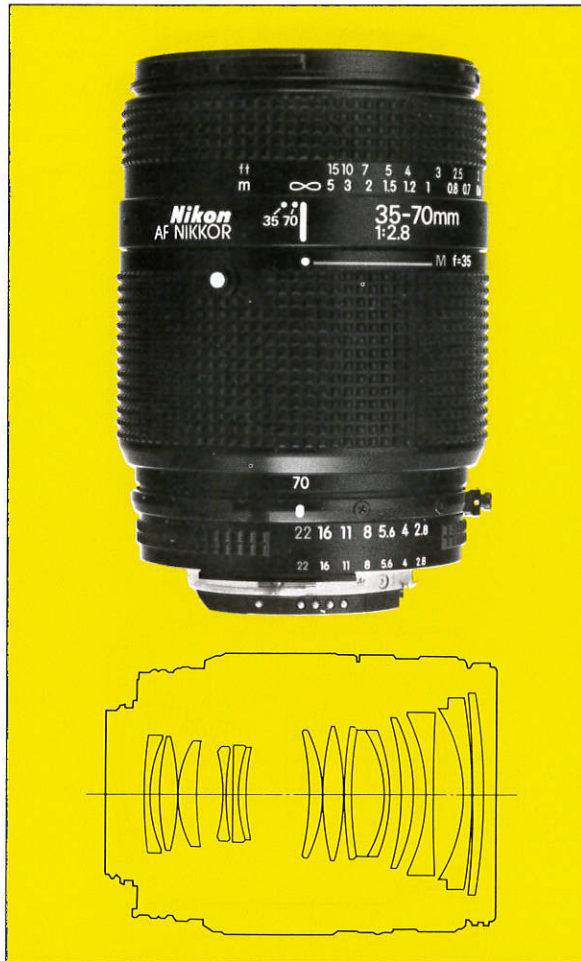

AF Zoom-Nikkor 35–70 mm f/2.8

Code de commande	FL 79AF/JAA733AA
Focale	35–70 mm (zoom à pompe)
Luminosité	1:2.8
Angle de prise de vue	62°–34° 20'
Construction optique	15 éléments en 12 groupes
Distance minimale	0,6 m, avec mise au point macro 0,28 m
Gamme de diaphragmes	2.8–22
Diaphragme	à présélection autom.
Monture de filtre	62 mm Ø
Caractéristiques spéciales	autofocus avec tous les appareils AF-Nikon, compatible avec tous les boîtiers AI en manuel, verrou de l'ouverture minimale, rapp. de reproduction max. 1:4.
Dimensions	72 mm Ø × 95 mm
Poids	665 g

Accessoires:


Capuchon avant FA85
Capuchon arrière LF 1
Parasoleil HB-1
Etui rigide CL-33S
Sac souple FLC-62

AF Zoom-Nikkor 35–70 mm f/3.3–4.5

Bestellcode	FL77AG/JAA727AC
Brennweite	35–70 mm (Drehzoom)
Lichtstärke	1:3.3–4.5
Bildwinkel	62°–34° 20'
Optischer Aufbau	8 Linsen in 7 Gruppen
Mind. Entfernung	0,5 m, mit Macroeinstellung 0,35
Blendenskala	3.3–22
Blendenart	automatische Springblende
Filteranschluss	52 mm Ø
Spez. Eigenschaften	Autofokus mit allen Nikon AF-Kameras, manuell verwendbar mit allen AI-Kameras, Verriegelung der kleinsten Blende, Abbildungsmaßstab 1:4.4 bei 70 mm Brennweite.
Abmessung	66,5 mm Ø × 65,5 mm
Gewicht	240 g

Zubehör:

Vorderer Objektivdeckel FA 46
Hinterer Objektivdeckel LF1
Sonnenblende HN-2
Köcher CL-31S
Weichlederbeutel FLC-61

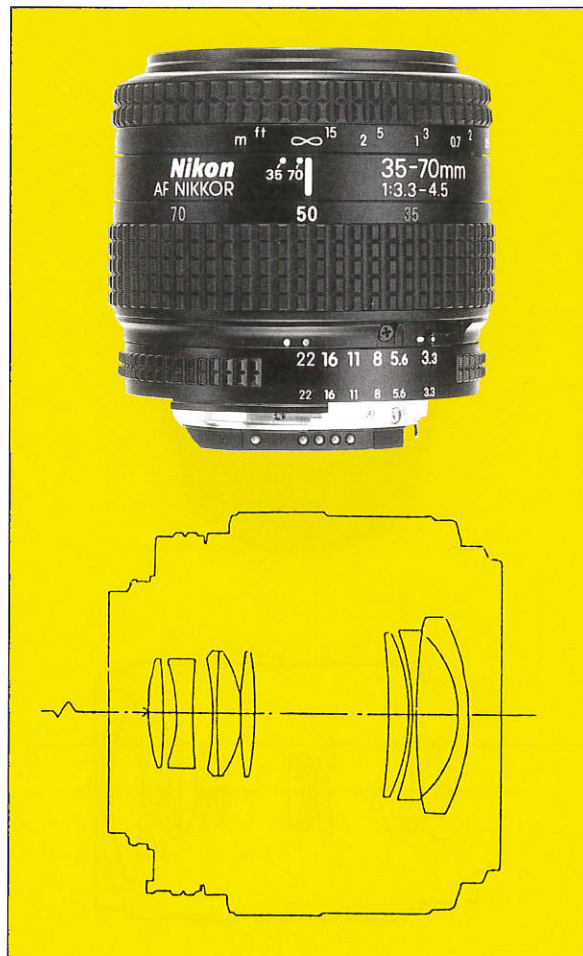

AF Zoom-Nikkor 35–70 mm f/3.3–4.5

Code de commande	FL77AG/JAA727AC
Focale	35–70 mm (zoom à bagues)
Luminosité	1:3.3–4.5
Angle de prise de vue	62°–34° 20'
Construction optique	8 éléments en 7 groupes
Distance minimale de mise au point	0,5 m, avec mise au point macro 0,35 m
Gamme de diaphragmes	3.3–22
Diaphragme	à présélection autom.
Monture de filtre	52 mm Ø
Caractéristiques spéciales	autofocus avec tous les appareils AF-Nikon, compatible avec tous les boîtiers AI en manuel, verrou de l'ouverture minimale, rapp. de reproduction max. 1:4.4 au focale de 70 mm.
Dimensions	66,5 mm Ø × 65,5 mm
Poids	240 g

Accessoires:

Capuchon avant FA 46
Capuchon arrière LF1
Parasoleil HN-2
Etui rigide CL-31S
Sac souple FLC-61





AF Zoom-Nikkor 70–210 mm f/4.0–5.6

Bestellcode	FL 98AF/JAA732AA
Brennweite	70–210 mm (Schiebezoom)
Lichtstärke	1:4.0–5.6
Bildwinkel	34° 20'–11° 50'
Optischer Aufbau	12 Linsen in 9 Gruppen
Mind. Entfernung	1,5 m, mit Macroeinstellung 1,2 m
Blendenskala	4.0–32
Blendenart	automatische Springblende
Filteranschluss	62 mm Ø
Spez. Eigenschaften	Autofokus mit allen Nikon AF-Kameras, manuell verwendbar mit allen AI-Kameras, Verriegelung der kleinsten Blende, max. Abbildungsmaßstab 1:4.5
Abmessung	73,5 mm Ø × 108 mm
Gewicht	590 g

Zubehör:

Vorderer Objektivdeckel FA 85
Hinterer Objektivdeckel LF 1
Sonnenblende HN 24
Köcher CL-15 S/CL-38
Weichlederbeutel FLC-63

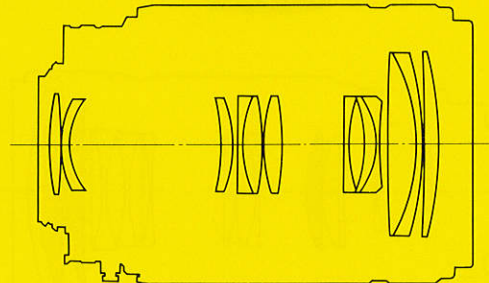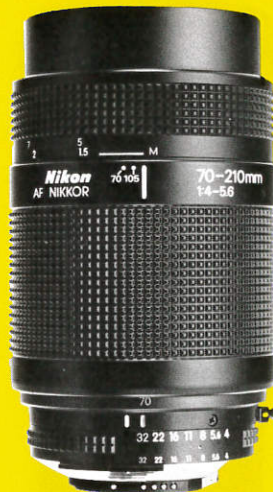

AF Zoom-Nikkor 70–210 mm f/4.0–5.6

Code de commande	FL 98AF/JAA732AA
Focale	70–210 mm (zoom à pompe)
Luminosité	1:4.0–5.6
Angle de prise de vue	34° 20'–11° 50'
Construction optique	12 éléments en 9 groupes
Distance minimale de mise au point	1,5 m, avec mise au point macro 1,2 m
Gamme de diaphragmes	4.0–32
Diaphragme	à présélection autom.
Monture de filtre	62 mm Ø
Caractéristiques spéciales	autofocus avec tous les appareils AF-Nikon, compatible avec tous les boîtiers AI en manuel, verrou de l'ouverture minimale, rapp. de reproduction max. 1:4.5
Dimensions	73,5 mm Ø × 108 mm
Poids	590 g

Accessoires:


Capuchon avant FA 85
Capuchon arrière LF 1
Parasoleil HN 24
Etui rigide CL-15 S/CL-38
Sac souple FLC-63

AF Zoom-Nikkor 75–300 mm f/4.5–5.6

Bestellcode	FL 99AF/JAA738AA
Brennweite	75–300 mm (Schiebezoom)
Lichtstärke	1:4.5–5.6
Bildwinkel	31° 10'–8° 10'
Optischer Aufbau	13 Linsen in 11 Gruppen
Mind. Entfernung	3,0 m, mit Macroeinstellung 1,5 m
Blendenskala	4.5–32
Blendenart	automatische Springblende
Filteranschluss	62 mm Ø
Stativadapter	vorhanden, drehbar
Spez. Eigenschaften	Autofokus mit allen Nikon AF-Kameras, manuell verwendbar mit allen AI-Kameras, Verriegelung der kleinsten Blende, max. Abbildungsmaßstab 1:3.8
Abmessung	72 mm Ø × 166 mm
Gewicht	860 g

Zubehör:

Vorderer Objektivdeckel FA 85
Hinterer Objektivdeckel LF 1
Sonnenblende HN 24
Köcher CL-36

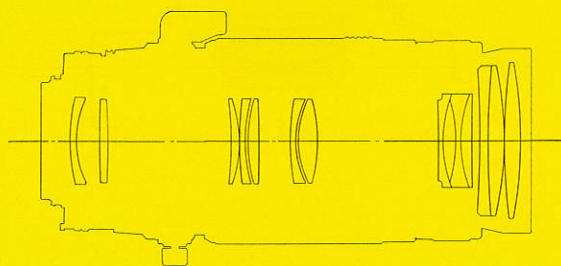

AF Zoom-Nikkor 75–300 mm f/4.5–5.6

Code de commande	FL 99AF/JAA738AA
Focale	75–300 mm (zoom à pompe)
Luminosité	1:4.5–5.6
Angle de prise de vue	31° 10'–8° 10'
Construction optique	13 éléments en 11 groupes
Distance minimale de mise au point	3,0 m, avec mise au point macro 1,5 m
Gamme de diaphragmes	4.5–32
Diaphragme	à présélection autom.
Monture de filtre	62 mm Ø
Fixation pour trépied	Incorporé, tournable
Caractéristiques spéciales	autofocus avec tous les appareils AF-Nikon, compatible avec tous les boîtiers AI en manuel, verrou de l'ouverture minimale, rapp. de reproduction max. 1:3.8
Dimensions	72 mm Ø × 166 mm
Poids	860 g

Accessoires:

Capuchon avant FA 85
Capuchon arrière LF 1
Parasoleil HN 24
Etui rigide CL-36




Nikkor-AF-Objektive Nikkor Objectifs AF

AF Zoom-Nikkor 80–200 mm f/2.8 ED

Bestellcode	FL 42AF/JAA735AA
Brennweite	80–200 mm (Schiebezoom)
Lichtstärke	1:2.8
Bildwinkel	30° 10'–12° 20'
Optischer Aufbau	16 Linsen in 11 Gruppen
Mind. Entfernung	1,8 m, mit Macroeinstellung 1,5 m, max.
	Abbildungsmaßstab 1:5.9
Blendenskala	2.8–22
Blendenart	automatische Springblende
Filteranschluss	77 mm Ø
Spez. Eigenschaften	Autofokus mit allen Nikon AF-Kameras, manuell verwendbar mit allen AI-Kameras, Beschränkung des AF-Bereichs, Verriegelung der kleinsten Blende.
Köcher	mitgeliefert, CL-43
Abmessung	85,5 mm Ø × 184,5 mm
Gewicht	1200 g

Zubehör:

Aufsteckbarer Frontdeckel
Hinterer Objektivdeckel LF 1
Sonnenblende HN 28

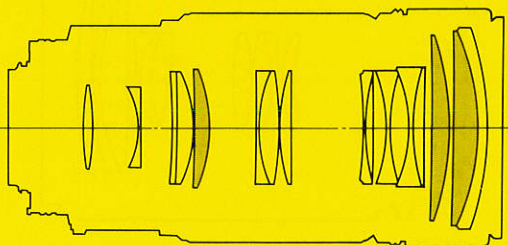

AF Zoom-Nikkor 80–200 mm f/2.8 ED

Code de commande	FL 42AF/JAA735AA
Focale	80–200 mm (zoom à pompe)
Luminosité	1:2.8
Angle de prise de vue	30° 10'–12° 20'
Construction optique	16 éléments en 11 groupes
Distance minimale de mise au point	1,8 m, avec mise au point macro 1,5 m, rapp. de reproduction max. 1:5.9
Gamme de diaphragmes	2.8–22
Diaphragme	à présélection autom.
Monture de filtre	77 mm Ø
Caractéristiques spéciales	autofocus avec tous les appareils AF-Nikon, compatible avec tous les boîtiers AI en manuel, préréglage de la zone de mise au point, verrou de l'ouverture minimale, inclus, CL-43
Etui rigide	
Dimensions	85,5 mm Ø × 184,5 mm
Poids	1200 g

Accessoires:


Bouchon avant à emboîtement
Capuchon arrière LF 1
Parasoleil HN 28

AF Teleconverter TC-16 A

Bestellcode	TC-16A/JAA907AA
Verwendungszweck	Autofokus mit F4/F-801 S und nicht AF-Objektiven.
Brennweite	Grundobjektiv × 1.6
Optischer Aufbau	5 Linsen in 5 Gruppen
Blendenkuppelungsbereich	von f/1.8 bis f/32
Wirksame Öffnung	von f/2.9 bis f/51
Blendenart	automatische Springblende
Scharfeinstellung	Über integrierten Motor der F4/F-801 S
Abmessung	ca. 69 mm Ø × 30 mm
Gewicht	150 g

Zubehör:

Kameragehäusedeckel BF-1A
Hinterer Objektivdeckel LF 1
Weichlederbeutel FLC-61

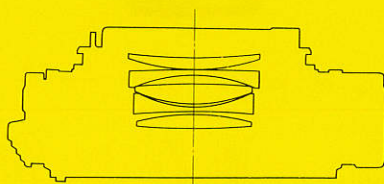

AF Téléconvertisseur TC-16 A

Code de commande	TC-16A/JAA907AA
Utilisation	autofocus avec F4/F-801 S ainsi qu'avec tous les objectifs Nikkor.
Focale	1.6 × celle de l'objectif utilisé
Construction optique	5 éléments en 5 groupes
Ouvertures couplables	de f/1.8 à f/32
Ouvertures effectives	de f/2.9 à f/51
Diaphragme	à présélection autom.
Mise au point	par moteur incorporé de Nikon F4/F-801 S
Dimensions	env. 69 mm Ø × 30 mm
Poids	150 g

Accessoires:

Couvercle pour boîtier BF-1A
Capuchon arrière LF 1
Sac souple FLC-61



Fisheye Nikkor 6 mm f/2.8

Bestellcode	FL 45/JAA601AC
Brennweite	6 mm
Lichtstärke	1:2.8
Bildwinkel	220°
Projektionsformel	Äquidistant
Bildgrösse	Ø 23 mm
Opt. Aufbau	12 Linsen in 9 Gruppen
Mind. Entfernung	0,25 m
Blendenskala	2.8–22
Blendenart	automatische Springblende
Filteranschluss	5 Filter sind eingebaut, L 1 BC, Y 48, Y 52, 056, R 60
Stativgewinde	vorhanden
Metallkoffer	mitgeliefert
Abmessung	236 mm Ø × 171 mm
Gewicht	5200 g

Zubehör:
hinterer Objektivdeckel LF 1



Fisheye Nikkor 6 mm f/2.8


Code de commande	FL 45/JAA601AC
Focale	6 mm
Luminosité	1:2.8
Angle de prise de vue	220°
Formule de projection	Equidistante
Diamètre d'image	Ø 23 mm
Construction optique	12 éléments en 9 groupes
Distance minimale de mise au point	0,25 m
Gamme de diaphragmes	2.8–22
Diaphragme	à présélection autom.
Monture de filtre	5 filtres sont incorporés, L 1 BC, Y 48, Y 52, 056, R 60
Arceau de fixation au trépied	existant
Valise métallique	incluse
Dimensions	236 mm Ø × 171 mm
Poids	5200 g

Accessoires:
Capuchon arrière LF 1

Fisheye Nikkor 8 mm f/2.8

Bestellcode	FL 2/JAA604AC
Brennweite	8 mm
Lichtstärke	1:2.8
Bildwinkel	180°
Projektionsformel	Äquidistant
Bildgrösse	Ø 23 mm
Opt. Aufbau	10 Linsen in 8 Gruppen
Mind. Entfernung	0,3 m
Blendenskala	2.8–22
Blendenart	automatische Springblende
Filteranschluss	5 Filter sind eingebaut, L 1 BC, Y 48, Y 52, 056, R 60
Köcher	mitgeliefert, CL 11
Abmessung	123 mm Ø × 139 mm
Gewicht	1100 g

Zubehör:
hinterer Objektivdeckel LF 1

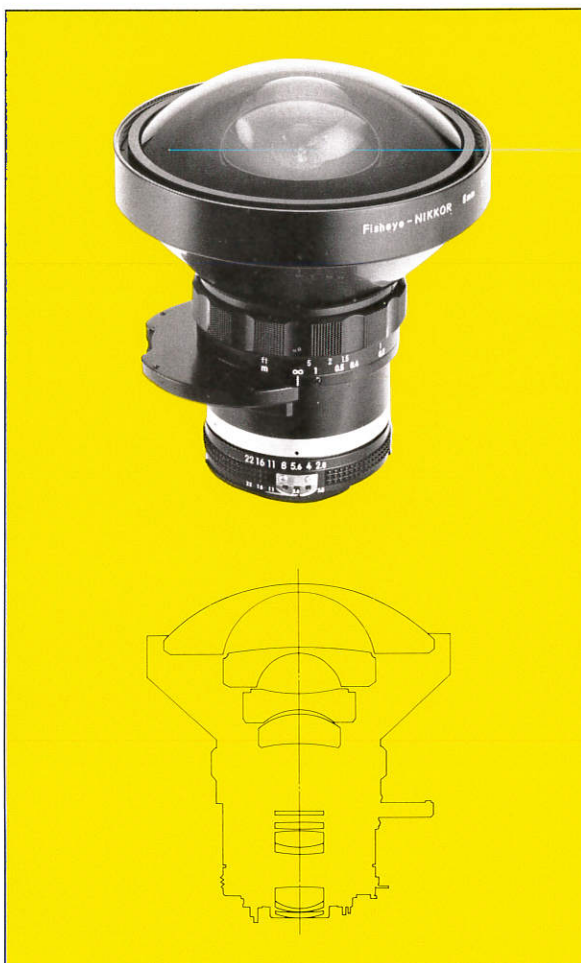

Fisheye Nikkor 8 mm f/2.8

Code de commande	FL 2/JAA604AC
Focale	8 mm
Luminosité	1:2.8
Angle de prise de vue	180°
Formule de projection	Equidistante
Diamètre d'image	Ø 23 mm
Construction optique	10 éléments en 8 groupes
Distance minimale de mise au point	0,3 m
Gamme de diaphragmes	2.8–22
Diaphragme	à présélection autom.
Monture de filtre	5 filtres sont incorporés, L 1 BC, Y 48, Y 52, 056, R 60
Etui rigide	inclus, CL 11
Dimensions	123 mm Ø × 139 mm
Poids	1100 g

Accessoires:
Capuchon arrière LF 1




Nikkor-Objektive Nikkor Objectifs

Fisheye Nikkor 16 mm f/2.8

Bestellcode	FL 46/JAA607AB
Brennweite	16 mm
Lichtstärke	1:2.8
Bildwinkel	180°
Opt. Aufbau	8 Linsen in 5 Gruppen
Mind. Entfernung	0,3 m
Blendenskala	2.8 – 22
Blendenart	automatische Springblende
Filteranschluss	Bajonettanschluss, mitgeliefert werden 4 Filter L 1 BC, 056, A 2, B 2
Sonnenblende	eingebaut
Köcher	mitgeliefert, CL-30 S
Abmessung	63 mm Ø × 66 mm
Gewicht	330 g

Zubehör:

vorderer Objektivdeckel FA 84
hinterer Objektivdeckel LF 1
Weichlederbeutel FLC 61

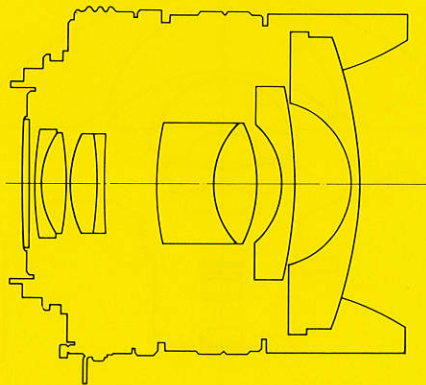

Fisheye Nikkor 16 mm f/2.8

Code de commande	FL 46/JAA607AB
Focale	16 mm
Luminosité	1:2.8
Angle de prise de vue	180°
Construction optique	8 éléments en 5 groupes
Distance minimale de mise au point	0,3 m
Gamme de diaphragmes	2.8 – 22
Diaphragme	à présélection autom.
Monture de filtre	à baïonnette, inclus 4 filtres L 1 BC, 056, A 2, B 2
Parasoleil	inclus
Etui rigide	inclus, CL-30 S
Dimensions	63 mm Ø × 66 mm
Poids	330 g

Accessoires:

Capuchon avant FA 84
Capuchon arrière LF 1
Sac souple FLC 61




Nikkor 13 mm f/5.6

Bestellcode	FL 56/JAA101AB
Brennweite	13 mm
Lichtstärke	1:5.6
Bildwinkel	118°
Opt. Aufbau	16 Linsen in 12 Gruppen
Spez. Eigenschaft	CRC Naheinstellkorrektur
Mind. Entfernung	0,3 m
Blendenskala	5.6 – 22
Blendenart	automatische Springblende
Filteranschluss	Bajonettanschluss, mitgeliefert werden 4 Filter L 1 BC, 056, A 2, B 2
Sonnenblende	eingebaut
Köcher	mitgeliefert, CL 14
Abmessung	115 mm Ø × 101 mm
Gewicht	1200 g

Zubehör:

hinterer Objektivdeckel LF 1

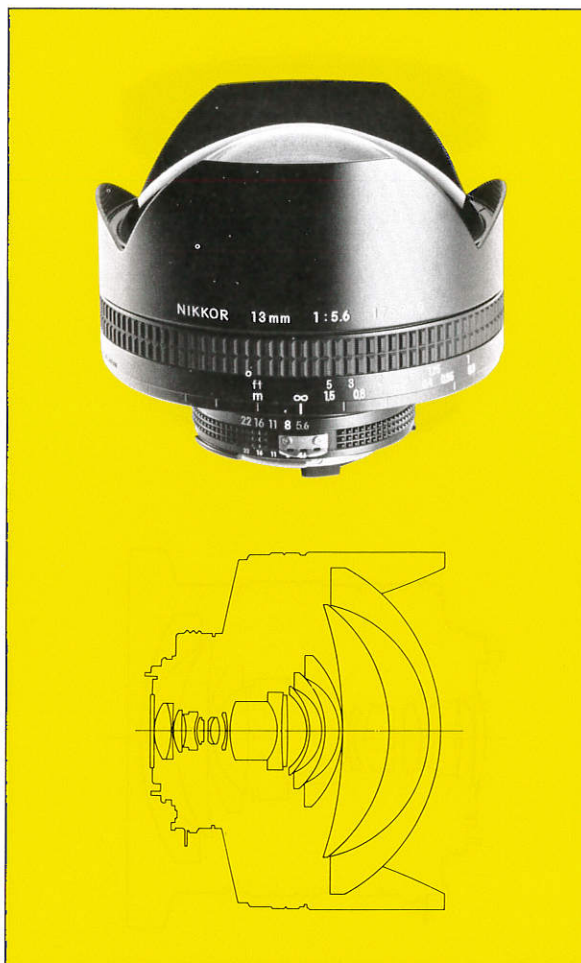

Nikkor 13 mm f/5.6

Code de commande	FL 56/JAA101AB
Focale	13 mm
Luminosité	1:5.6
Angle de prise de vue	118°
Construction optique	16 éléments en 12 groupes
Caractéristique spéciale	CRC système de correction pour mise au point rapprochée
Distance minimale de mise au point	0,3 m
Gamme de diaphragmes	5.6 – 22
Diaphragme	à présélection autom.
Monture de filtre	à baïonnette, inclus 4 filtres L 1 BC, 056, A 2, B 2
Parasoleil	incorporé
Etui rigide	inclus, CL 14
Dimensions	115 mm Ø × 101 mm
Poids	1200 g

Accessoires:

Capuchon arrière LF 1

Nikkor 15 mm f/3.5

Bestellcode	FL 72/JAA103AB
Brennweite	15 mm
Lichtstärke	1:3.5
Bildwinkel	110°
Opt. Aufbau	14 Linsen in 11 Gruppen
Spez. Eigenschaft	CRC Naheinstellkorrektur
Mind. Entfernung	0,3 m
Blendenskala	3.5 – 22
Blendenart	automatische Springblende
Filteranschluss	Bajonettanschluss, mitgeliefert werden 4 Filter L 1 BC, 056, A 2, B 2
Sonnenblende	eingebaut
Köcher	mitgeliefert, CL 17
Abmessung	90 mm Ø × 94 mm
Gewicht	630 g

Zubehör:

Frontdeckel FA 110
hinterer Objektivdeckel LF 1



Nikkor 15 mm f/3.5

Code de commande	FL 72/JAA103AB
Focale	15 mm
Luminosité	1:3.5
Angle de prise de vue	110°
Construction optique	14 éléments en 11 groupes
Caractéristique spéciale	CRC système de correction pour mise au point rapprochée
Distance minimale de mise au point	0,3 m
Gamme de diaphragmes	3.5 – 22
Diaphragme	à présélection autom.
Monture de filtre	à baïonnette, inclus 4 filtres L 1 BC, 056, A 2, B 2
Parasoleil	incorporé
Etui rigide	inclus, CL 17
Dimensions	90 mm Ø × 94 mm
Poids	630 g

Accessoires:

Capuchon avant FA 110
Capuchon arrière LF 1




Nikkor-Objektive Nikkor Objectifs

Nikkor 18 mm f/3.5

Bestellcode	FL 47/JAA105AB
Brennweite	18 mm
Lichtstärke	1:3.5
Bildwinkel	100°
Opt. Aufbau	11 Linsen in 10 Gruppen
Spez. Eigenschaften	CRC Naheinstellkorrektur
Mind. Entfernung	0,25 m
Blendenskala	3.5–22
Blendenart	automatische Springblende
Filteranschluss	72 mm Ø
Sonnenblende	mitgeliefert, HK 9
Köcher	mitgeliefert, CL 37
Abmessung	75 mm Ø × 72,5 mm
Gewicht	350 g

Zubehör

vorderer Objektivdeckel FA 51
hinterer Objektivdeckel LF 1

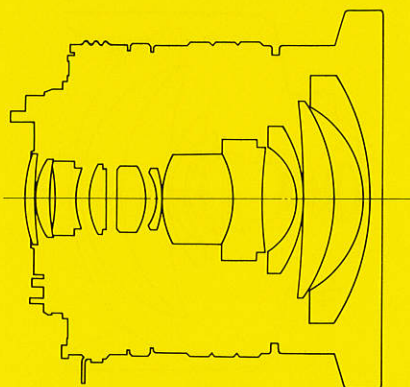

Nikkor 18 mm f/3.5

Code de commande	FL 47/JAA105AB
Focale	18 mm
Luminosité	1:3.5
Angle de prise de vue	100°
Construction optique	11 éléments en 10 groupes
Caractéristique spéciale	CRC système de correction pour mise au point rapprochée
Distance minimale de mise au point	0,25 m
Gamme de diaphragmes	3.5–22
Diaphragme	à présélection autom.
Monture de filtre	72 mm Ø
Parasoleil	inclus, HK 9
Etui	inclus, CL 37
Dimensions	75 mm Ø × 72,5 mm
Poids	350 g

Accessoires:


Capuchon avant FA 51
Capuchon arrière LF 1

Nikkor 20 mm f/2.8

Bestellcode	FL 69 N/JAA108AA
Brennweite	20 mm
Lichtstärke	1:2.8
Bildwinkel	94°
Opt. Aufbau	12 Linsen in 9 Gruppen
Spez. Eigenschaften	CRC Naheinstellkorrektur
Mind. Entfernung	0,25 m
Blendenskala	2.8–22
Blendenart	automatische Springblende
Filteranschluss	62 mm
Abmessung	65 mm Ø × 54 mm
Gewicht	260 g

Zubehör:

vorderer Objektivdeckel FA 85
hinterer Objektivdeckel LF 1
Sonnenblende HK 14
Köcher CL 30 S
Weichlederbeutel FLC 61

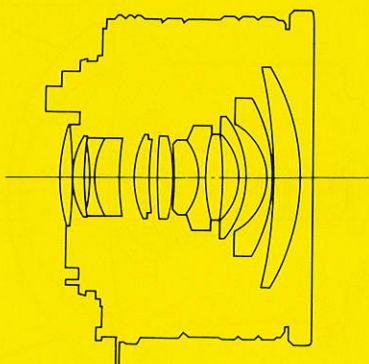

Nikkor 20 mm f/2.8

Code de commande	FL 69 N/JAA108AA
Focale	20 mm
Luminosité	1:2.8
Angle de prise de vue	94°
Construction optique	12 éléments en 9 groupes
Caractéristique spéciale	CRC système de correction pour mise au point rapprochée
Distance minimale de mise au point	0,25 m
Gamme de diaphragmes	2.8–22
Diaphragme	à présélection automatique
Monture de filtre	62 mm
Dimensions	65 mm Ø × 54 mm
Poids	260 g

Accessoires:

Capuchon avant FA 85
Capuchon arrière LF 1
Parasoleil HK 14
Etui rigide CL 30 S
Sac souple FLC 61




Nikkor 24 mm f/2.0

Bestellcode	FL 59/JAA109AB
Brennweite	24 mm
Lichtstärke	1:2.0
Bildwinkel	84°
Opt. Aufbau	11 Linsen in 10 Gruppen
Spez. Eigenschaft	CRC Naheinstellkorrektur
Mind. Entfernung	0,3 m
Blendenskala	2.0–22
Blendenart	automatische Springblende
Filteranschluss	52 mm Ø
Abmessung	63 mm Ø × 63 mm
Gewicht	300 g

Zubehör:

vorderer Objektivdeckel FA 46
hinterer Objektivdeckel LF 1
Sonnenblende HK 2
Köcher CL 31 S
Weichlederbeutel FLC 61

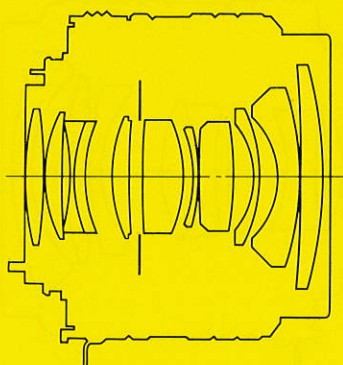

Nikkor 24 mm f/2.0

Code de commande	FL 59/JAA109AB
Focale	24 mm
Luminosité	1:2.0
Angle de prise de vue	84°
Construction optique	11 éléments en 10 groupes
Caractéristique spéciale	CRC système de correction pour mise au point rapprochée
Distance minimale de mise au point	0,3 m
Gamme de diaphragmes	2.0–22
Diaphragme	à présélection autom.
Monture de filtre	52 mm Ø
Dimensions	63 mm Ø × 63 mm
Poids	300 g

Accessoires:


Capuchon avant FA 46
Capuchon arrière LF 1
Parasoleil HK 2
Etui rigide CL 31 S
Sac souple FLC 61

Nikkor 24 mm f/2.8

Bestellcode	FL 13/JAA110AC
Brennweite	24 mm
Lichtstärke	1:2.8
Bildwinkel	84°
Opt. Aufbau	9 Linsen in 9 Gruppen
Spez. Eigenschaft	CRC Naheinstellkorrektur
Mind. Entfernung	0,3 m
Blendenskala	2.8–22
Blendenart	automatische Springblende
Filteranschluss	52 mm Ø
Abmessung	63 mm Ø × 57 mm
Gewicht	250 g

Zubehör:

vorderer Objektivdeckel FA 46
hinterer Objektivdeckel LF 1
Sonnenblende HN 1
Köcher CL 30 S
Weichlederbeutel FLC 61

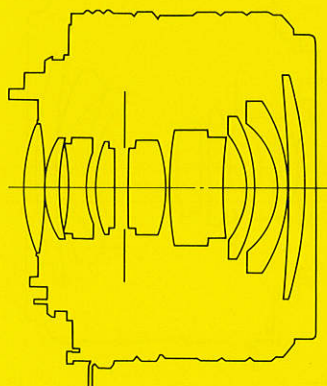

Nikkor 24 mm f/2.8

Code de commande	FL 13/JAA110AC
Focale	24 mm
Luminosité	1:2.8
Angle de prise de vue	84°
Construction optique	9 éléments en 9 groupes
Caractéristique spéciale	CRC système de correction pour mise au point rapprochée
Distance minimale de mise au point	0,3 m
Gamme de diaphragmes	2.8–22
Diaphragme	à présélection autom.
Monture de filtre	52 mm Ø
Dimensions	63 mm Ø × 57 mm
Poids	250 g

Accessoires:

Capuchon avant FA 46
Capuchon arrière LF 1
Parasoleil HN 1
Etui rigide CL 30 S
Sac souple FLC 61




Nikkor-Objektive Nikkor Objectifs

Nikkor 28 mm f/2.0

Bestellcode	FL 10/JAA111AC
Brennweite	28 mm
Lichtstärke	1:2.0
Bildwinkel	74°
Opt. Aufbau	9 Linsen in 8 Gruppen
Spez. Eigenschaft	CRC Naheinstellkorrektur
Mind. Entfernung	0,25 m
Blendenskala	2.0–22
Blendenart	automatische Springblende
Filteranschluss	52 mm Ø
Abmessung	63 mm Ø × 68,5 mm
Gewicht	360 g

Zubehör:

vorderer Objektivdeckel FA 46
hinterer Objektivdeckel LF 1
Sonnenblende HN 1
Köcher CL 31 S
Weichlederbeutel FLC 61

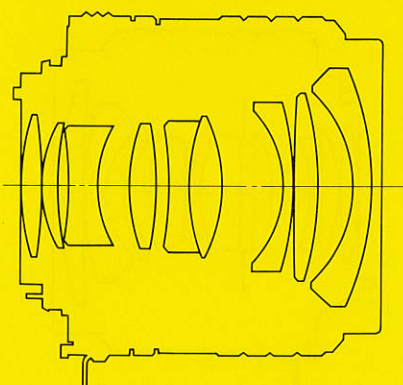

Nikkor 28 mm f/2.0

Code de commande	FL 10/JAA111AC
Focale	28 mm
Luminosité	1:2.0
Angle de prise de vue	74°
Construction optique	9 éléments en 8 groupes
Caractéristique spéciale	CRC système de correction pour mise au point rapprochée

Distance minimale de mise au point	0,25 m
Gamme de diaphragmes	2.0–22
Diaphragme	à présélection autom.
Monture de filtre	52 mm Ø
Dimensions	63 mm Ø × 68,5 mm
Poids	360 g

Accessoires:


Capuchon avant FA 46
Capuchon arrière LF 1
Parasoleil HN 1
Etui rigide CL 31 S
Sac souple FLC 61

Nikkor 28 mm f/2.8

Bestellcode	FL 49/JAA112AB
Brennweite	28 mm
Lichtstärke	1:2.8
Bildwinkel	74°
Opt. Aufbau	8 Linsen in 8 Gruppen
Spez. Eigenschaften	CRC Naheinstellkorrektur
Mind. Entfernung	0,2 m
Blendenskala	2.8–22
Blendenart	automatische Springblende
Filteranschluss	52 mm Ø
Abmessung	63 mm Ø × 53 mm
Gewicht	250 g

Zubehör:

vorderer Objektivdeckel FA 46
hinterer Objektivdeckel LF 1
Sonnenblende HN 2
Köcher CL 30 S
Weichlederbeutel FLC 61

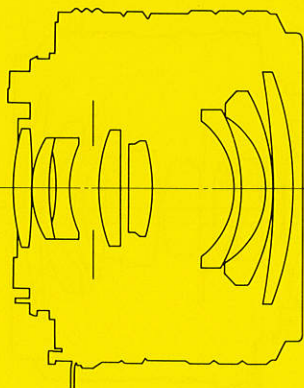

Nikkor 28 mm f/2.8

Code de commande	FL 49/JAA112AB
Focale	28 mm
Luminosité	1:2.8
Angle de prise de vue	74°
Construction optique	8 éléments en 8 groupes
Caractéristique spéciale	CRC système de correction pour mise au point rapprochée

Distance minimale de mise au point	0,2 m
Gamme de diaphragmes	2.8–22
Diaphragme	à présélection autom.
Monture de filtre	52 mm Ø
Dimensions	63 mm Ø × 53 mm
Poids	250 g

Accessoires:

Capuchon avant FA 46
Capuchon arrière LF 1
Parasoleil HN 2
Etui rigide CL 30 S
Sac souple FLC 61




Nikkor 35 mm f/1.4

Bestellcode	FL 43/JAA115AD
Brennweite	35 mm
Lichtstärke	1:1.4
Bildwinkel	62°
Opt. Aufbau	9 Linsen in 7 Gruppen
Spez. Eigenschaft	CRC Naheinstellkorrektur
Mind. Entfernung	0,3 m
Blendenskala	1.4–16
Blendenart	automatische Springblende
Filteranschluss	52 mm Ø
Abmessung	67,5 mm Ø × 74 mm
Gewicht	400 g

Zubehör:

vorderer Objektivdeckel FA 46
hinterer Objektivdeckel LF 1
Sonnenblende HN 3
Köcher CL 31 S
Weichlederbeutel FLC 61

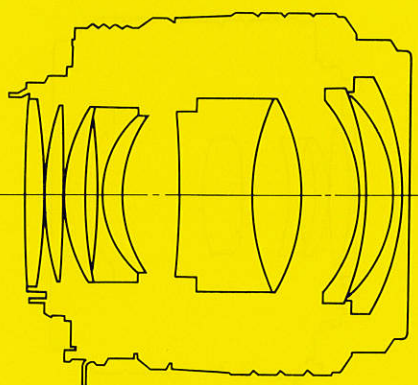

Nikkor 35 mm f/1.4

Code de commande	FL 43/JAA115AD
Focale	35 mm
Luminosité	1:1.4
Angle de prise de vue	62°
Construction optique	9 éléments en 7 groupes
Caractéristique spéciale	CRC système de correction pour mise au point rapprochée
Distance minimale de mise au point	0,3 m
Gamme de diaphragmes	1.4–16
Diaphragme	à présélection autom.
Monture de filtre	52 mm Ø
Dimensions	67,5 mm Ø × 74 mm
Poids	400 g

Accessoires:


Capuchon avant FA 46
Capuchon arrière LF 1
Parasoleil HN 3
Etui rigide CL 31 S
Sac souple FLC 61

Nikkor 35 mm f/2.0

Bestellcode	FL 31/JAA116AB
Brennweite	35 mm
Lichtstärke	1:2.0
Bildwinkel	62°
Opt. Aufbau	8 Linsen in 6 Gruppen
Mind. Entfernung	0,3 m
Blendenskala	2.0–22
Blendenart	automatische Springblende
Filteranschluss	52 mm Ø
Abmessung	63,5 mm Ø × 59,5 mm
Gewicht	280 g

Zubehör:

vorderer Objektivdeckel FA 46
hinterer Objektivdeckel LF 1
Sonnenblende HN 3
Köcher CL 31 S
Weichlederbeutel FLC 61

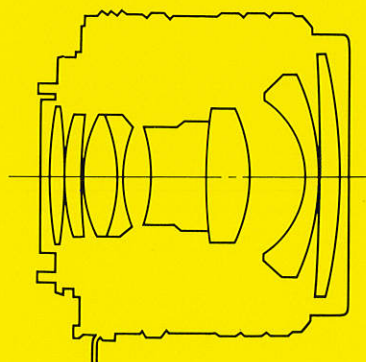

Nikkor 35 mm f/2.0

Code de commande	FL 31/JAA116AB
Focale	35 mm
Luminosité	1:2.0
Angle de prise de vue	62°
Construction optique	8 éléments en 6 groupes
Distance minimale de mise au point	0,3 m
Gamme de diaphragmes	2.0–22
Diaphragme	à présélection autom.
Monture de filtre	52 mm Ø
Dimensions	63,5 mm Ø × 59,5 mm
Poids	280 g

Accessoires:

Capuchon avant FA 46
Capuchon arrière LF 1
Parasoleil HN 3
Etui rigide CL 31 S
Sac souple FLC 61




Nikkor-Objektive Nikkor Objectifs

Nikkor 35 mm f/2.8

Bestellcode	FL 4/JAA118AC
Brennweite	35 mm
Lichtstärke	1:2.8
Bildwinkel	62°
Opt. Aufbau	5 Linsen in 5 Gruppen
Mind. Entfernung	0,3 m
Blendenskala	2.8–22
Blendenart	automatische Springblende
Filteranschluss	52 mm Ø
Abmessung	63,5 mm Ø × 54,5 mm
Gewicht	240 g

Zubehör:

vorderer Objektivdeckel FA 46
hinterer Objektivdeckel LF 1
Sonnenblende HN 3
Köcher CL 30 S
Weichlederbeutel FLC 61

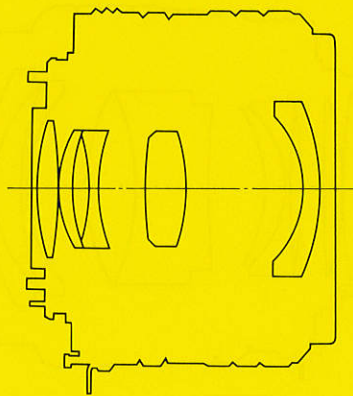

Nikkor 35 mm f/2.8

Code de commande	FL 4/JAA118AC
Focale	35 mm
Luminosité	1:2.8
Angle de prise de vue	62°
Construction optique	5 éléments en 5 groupes
Distance minimale de mise au point	0,3 m
Gamme de diaphragmes	2.8–22
Diaphragme	à présélection autom.
Monture de filtre	52 mm Ø
Dimensions	63,5 mm Ø × 54,5 mm
Poids	240 g

Accessoires:

Capuchon avant FA 46
Capuchon arrière LF 1
Parasoleil HN 3
Etui rigide CL 30 S
Sac souple FLC 61




Nikkor 50 mm f/1.2

Bestellcode	FL 70/JAA003AB
Brennweite	50 mm
Lichtstärke	1:1.2
Bildwinkel	46°
Opt. Aufbau	7 Linsen in 6 Gruppen
Mind. Entfernung	0,5 m
Blendenskala	1.2 – 16
Blendenart	automatische Springblende
Filteranschluss	52 mm Ø
Abmessung	68,5 mm Ø × 59 mm
Gewicht	380 g

Zubehör:

vorderer Objektivdeckel FA 46
hinterer Objektivdeckel LF 1
Sonnenblende HS 12
Sonnenblende HR 2
Köcher CL 34 A
Weichlederbeutel FLC 61

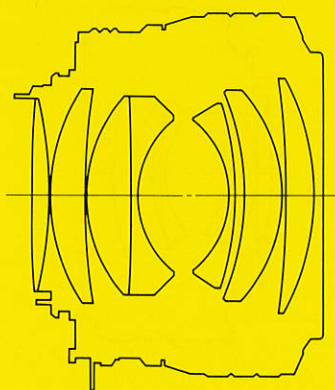

Nikkor 50 mm f/1.2

Code de commande	FL 70/JAA003AB
Focale	50 mm
Luminosité	1:1.2
Angle de prise de vue	46°
Construction optique	7 éléments en 6 groupes
Distance minimale de mise au point	0,5 m
Gamme de diaphragmes	1.2 – 16
Diaphragme	à présélection autom.
Monture de filtre	52 mm Ø
Dimensions	68,5 mm Ø × 59 mm
Poids	380 g

Accessoires:


Capuchon avant FA 46
Capuchon arrière LF 1
Parasoleil HS 12
Parasoleil HR 2
Etui rigide CL 34 A
Sac souple FLC 61

Nikkor 50 mm f/1.4

Bestellcode	FL 7/JAA001AF
Brennweite	50 mm
Lichtstärke	1:1.4
Bildwinkel	46°
Opt. Aufbau	7 Linsen in 6 Gruppen
Mind. Entfernung	0,45 m
Blendenskala	1.4 – 16
Blendenart	automatische Springblende
Filteranschluss	52 mm Ø
Abmessung	63 mm Ø × 50,5 mm
Gewicht	250 g

Zubehör:

vorderer Objektivdeckel FA 46
hinterer Objektivdeckel LF 1
Sonnenblende HS 9
Sonnenblende HR 1
Köcher CL 34 A
Weichlederbeutel FLC 61

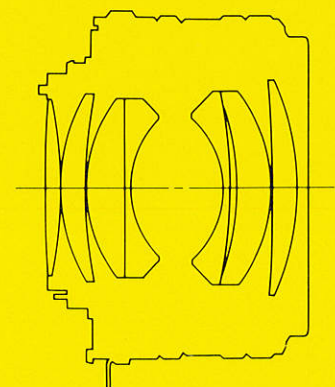

Nikkor 50 mm f/1.4

Code de commande	FL 7/JAA001AF
Focale	50 mm
Luminosité	1:1.4
Angle de prise de vue	46°
Construction optique	7 éléments en 6 groupes
Distance minimale de mise au point	0,45 m
Gamme de diaphragmes	1.4 – 16
Diaphragme	à présélection autom.
Monture de filtre	52 mm Ø
Dimensions	63 mm Ø × 50,5 mm
Poids	250 g

Accessoires:

Capuchon avant FA 46
Capuchon arrière LF 1
Parasoleil HS 9
Parasoleil HR 1
Etui rigide CL 34 A
Sac souple FLC 61




Nikkor-Objektive Nikkor Objectifs

Nikkor 50 mm f/1.8

Bestellcode	FL 180/JAA006AC
Brennweite	50 mm
Lichtstärke	1:1.8
Bildwinkel	46°
Opt. Aufbau	6 Linsen in 5 Gruppen
Mind. Entfernung	0,60 m
Blendenskala	1.8 – 22
Blendenart	automatische Springblende
Filteranschluss	52 mm Ø
Abmessung	63,5 mm Ø × 36,5 mm
Gewicht	145 g

Zubehör:

vorderer Objektivdeckel FA 46
hinterer Objektivdeckel LF 1
Sonnenblende HR 4
Köcher CL 30 S
Weichlederbeutel FLC 61

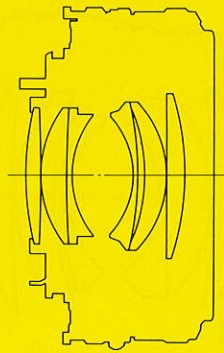

Nikkor 50 mm f/1.8

Code de commande	FL 180/JAA006AC
Focale	50 mm
Luminosité	1:1.8
Angle de prise de vue	46°
Construction optique	6 éléments en 5 groupes
Distance minimale de mise au point	0,60 m
Gamme de diaphragmes	1.8 – 22
Diaphragme	à présélection autom.
Monture de filtre	52 mm Ø
Dimensions	63,5 mm Ø × 36,5 mm
Poids	145 g

Accessoires:

Capuchon avant FA 46
Capuchon arrière LF 1
Parasoleil HR 4
Etui rigide CL 30 S
Sac souple FLC 61




Nikkor 85 mm f/1.4

Bestellcode	FL 33/JAA303AB
Brennweite	85 mm
Lichtstärke	1:1.4
Bildwinkel	28° 30'
Opt. Aufbau	7 Linsen in 5 Gruppen
Mind. Entfernung	0,85 m
Blendenskala	1.4–16
Blendenart	automatische Springblende
Filteranschluss	72 mm Ø
Sonnenblende	mitgeliefert, HN 20
Abmessung	80,5 mm Ø × 72,5 mm
Gewicht	620 g

Zubehör:

vorderer Objektivdeckel FA 51
hinterer Objektivdeckel LF 1
Köcher CL 17
Weichlederbeutel FLC 62

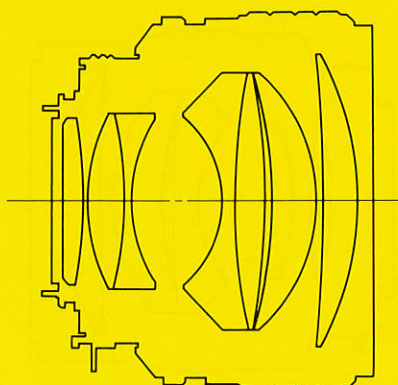

Nikkor 85 mm f/1.4

Code de commande	FL 33/JAA303AB
Focale	85 mm
Luminosité	1:1.4
Angle de prise de vue	28° 30'
Construction optique	7 éléments en 5 groupes
Distance minimale de mise au point	0,85 m
Gamme de diaphragmes	1.4–16
Diaphragme	à présélection autom.
Monture de filtre	72 mm Ø
Parasoleil	inclus, HN 20
Dimension	80,5 mm Ø × 72,5 mm
Poids	620 g

Accessoires:


Capuchon avant FA 51
Capuchon arrière LF 1
Etui rigide CL 17
Sac souple FLC 62

Nikkor 85 mm f/2.0

Bestellcode	FL 14/JAA302AB
Brennweite	85 mm
Lichtstärke	1:2.0
Bildwinkel	28° 30'
Opt. Aufbau	5 Linsen in 5 Gruppen
Mind. Entfernung	0,85 m
Blendenskala	2,0–22
Blendenart	automatische Springblende
Filteranschluss	52 mm Ø
Sonnenblende	mitgeliefert HS 10
Abmessung	63,5 mm Ø × 61 mm
Gewicht	310 g

Zubehör:

vorderer Objektivdeckel FA 46
hinterer Objektivdeckel LF 1
Köcher CL 31 S
Weichlederbeutel FLC 61

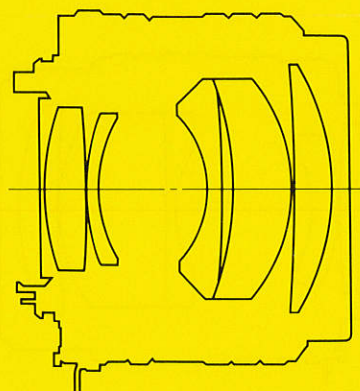

Nikkor 85 mm f/2.0

Code de commande	FL 14/JAA302AB
Focale	85 mm
Luminosité	1:2.0
Angle de prise de vue	28° 30'
Construction optique	5 éléments en 5 groupes
Distance minimale de mise au point	0,85 m
Gamme de diaphragmes	2,0–22
Diaphragme	à présélection autom.
Monture de filtre	52 mm Ø
Parasoleil	inclus, HS 10
Dimensions	63,5 mm Ø × 61 mm
Poids	310 g

Accessoires:

Capuchon avant FA 46
Capuchon arrière LF 1
Etui rigide CL 31 S
Sac souple FLC 61




Nikkor-Objektive Nikkor Objectifs

Nikkor 105 mm f/1.8

Bestellcode	FL 34/JAA306AA
Brennweite	105 mm
Lichtstärke	1:1.8
Bildwinkel	23° 20'
Opt. Aufbau	5 Linsen in 5 Gruppen
Mind. Entfernung	1 m
Blendenskala	1.8–22
Blendenart	automatische Springblende
Filteranschluss	62 mm Ø
Sonnenblende	eingebaut
Abmessung	78,5 mm Ø × 88,5 mm
Gewicht	580 g

Zubehör:

vorderer Objektivdeckel FA 85
hinterer Objektivdeckel LF 1
Köcher CL 15 S
Weichlederbeutel FLC 62

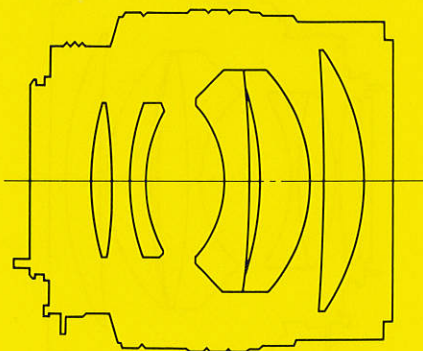

Nikkor 105 mm f/1.8

Code de commande	FL 34/JAA306AA
Focale	105 mm
Luminosité	1:1.8
Angle de prise de vue	23° 20'
Construction optique	5 éléments en 5 groupes
Distance minimale de mise au point	1 m
Gamme de diaphragmes	1.8–22
Diaphragme	à présélection autom.
Monture de filtre	62 mm Ø
Parasoleil	incorporé
Dimensions	78,5 mm Ø × 88,5 mm
Poids	580 g

Accessoires:


Capuchon avant FA 85
Capuchon arrière LF 1
Etui rigide CL 15 S
Sac souple FLC 62

Nikkor 105 mm f/2.5

Bestellcode	FL 15/JAA305AC
Brennweite	105 mm
Lichtstärke	1:2.5
Bildwinkel	23° 20'
Opt. Aufbau	5 Linsen in 4 Gruppen
Mind. Entfernung	1 m
Blendenskala	2.5–22
Blendenart	automatische Springblende
Filteranschluss	52 mm Ø
Sonnenblende	eingebaut
Abmessung	64 mm Ø × 77,5 mm
Gewicht	435 g

Zubehör:

vorderer Objektivdeckel FA 46
hinterer Objektivdeckel LF 1
Köcher CL 32 S
Weichlederbeutel FLC 62

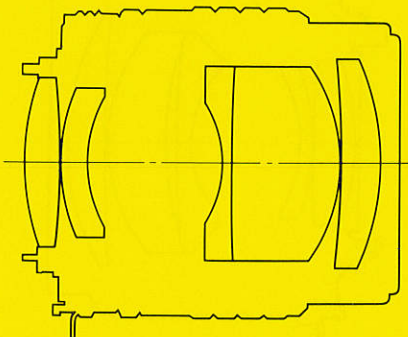

Nikkor 105 mm f/2.5

Code de commande	FL 15/JAA305AC
Focale	105 mm
Luminosité	1:2.5
Angle de prise de vue	23° 20'
Construction optique	5 éléments en 4 groupes
Distance minimale de mise au point	1 m
Gamme de diaphragmes	2.5–22
Diaphragme	à présélection autom.
Monture de filtre	52 mm Ø
Parasoleil	incorporé
Dimensions	64 mm Ø × 77,5 mm
Poids	435 g

Accessoires:

Capuchon avant FA 46
Capuchon arrière LF 1
Etui rigide CL 32 S
Sac souple FLC 62




Nikkor 135 mm f/2.0

Bestellcode	FL 57/JAA307AC
Brennweite	135 mm
Lichtstärke	1:2.0
Bildwinkel	18°
Opt. Aufbau	6 Linsen in 4 Gruppen
Mind. Entfernung	1,3 m
Blendenskala	2.0–22
Blendenart	automatische Springblende
Filteranschluss	72 mm Ø
Sonnenblende	eingebaut
Abmessung	81 mm Ø × 103 mm
Gewicht	860 g

Zubehör:

vorderer Objektivdeckel FA 51
hinterer Objektivdeckel LF 1
Köcher CL 15 S
Weichlederbeutel FLC 62

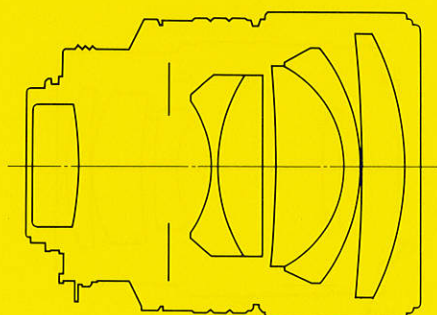

Nikkor 135 mm f/2.0

Code de commande	FL 57/JAA307AC
Focale	135 mm
Luminosité	1:2.0
Angle de prise de vue	18°
Construction optique	6 éléments en 4 groupes
Distance minimale de mise au point	1,3 m
Gamme de diaphragmes	2.0–22
Diaphragme	à présélection autom.
Monture de filtre	72 mm Ø
Parasoleil	incorporé
Dimensions	81 mm Ø × 103 mm
Poids	860 g

Accessoires:


Capuchon avant FA 51
Capuchon arrière LF 1
Etui rigide CL 15 S
Sac souple FLC 62

Nikkor 135 mm f/2.8

Bestellcode	FL 16/JAA308AB
Brennweite	135 mm
Lichtstärke	1:2.8
Bildwinkel	18°
Opt. Aufbau	5 Linsen in 4 Gruppen
Mind. Entfernung	1,3 m
Blendenskala	2.8–32
Blendenart	automatische Springblende
Filteranschluss	52 mm Ø
Sonnenblende	eingebaut
Abmessung	64,5 mm Ø × 91,5 mm
Gewicht	430 g

Zubehör:

vorderer Objektivdeckel FA 46
hinterer Objektivdeckel LF 1
Köcher CL 32 S
Weichlederbeutel FLC 62

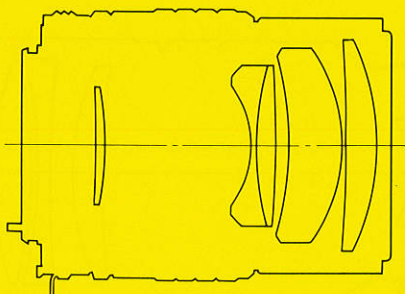

Nikkor 135 mm f/2.8

Code de commande	FL 16/JAA308AB
Focale	135 mm
Luminosité	1:2.8
Angle de prise de vue	18°
Construction optique	5 éléments en 4 groupes
Distance minimale de mise au point	1,3 m
Gamme de diaphragmes	2.8–32
Diaphragme	à présélection autom.
Monture de filtre	52 mm Ø
Parasoleil	incorporé
Dimensions	64,5 mm Ø × 91,5 mm
Poids	430 g

Accessoires:

Capuchon avant FA 46
Capuchon arrière LF 1
Etui rigide CL 32 S
Sac souple FLC 62




Nikkor-Objektive Nikkor Objectifs

Nikkor 135 mm f/3.5

Bestellcode	FL 17/JAA310AC
Brennweite	135 mm
Lichtstärke	1:3.5
Bildwinkel	18°
Opt. Aufbau	4 Linsen in 4 Gruppen
Mind. Entfernung	1,3 m
Blendenskala	3.5–32
Blendenart	automatische Springblende
Filteranschluss	52 mm Ø
Sonnenblende	eingebaut
Abmessung	65 mm Ø × 89,5 mm
Gewicht	400 g

Zubehör:

vorderer Objektivdeckel FA 46
hinterer Objektivdeckel LF 1
Köcher CL 32 S
Weichlederbeutel FLC 62

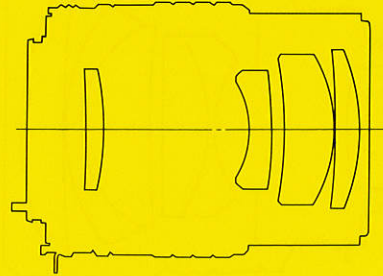

Nikkor 135 mm f/3.5

Code de commande	FL 17/JAA310AC
Focale	135 mm
Luminosité	1:3.5
Angle de prise de vue	18°
Construction optique	4 éléments en 4 groupes
Distance minimale de mise au point	1,3 m
Gamme de diaphragmes	3.5–32
Diaphragme	à présélection autom.
Monture de filtre	52 mm Ø
Parasoleil	incorporé
Dimensions	65 mm Ø × 89,5 mm
Poids	400 g

Accessoires:


Capuchon avant FA 46
Capuchon arrière LF 1
Etui rigide CL 32 S
Sac souple FLC 62

Nikkor 180 mm f/2.8 ED

Bestellcode	FL 37/JAA311AF
Brennweite	180 mm
Lichtstärke	1:2.8
Bildwinkel	13° 40'
Opt. Aufbau	5 Linsen in 5 Gruppen
Mind. Entfernung	1,8 m
Blendenskala	2.8–32
Blendenart	automatische Springblende
Filteranschluss	72 mm Ø
Sonnenblende	eingebaut
Abmessung	78,5 mm Ø × 138 mm
Gewicht	800 g

Zubehör:

vorderer Objektivdeckel FA 50
hinterer Objektivdeckel LF 1
Köcher CL 35 A
Weichlederbeutel FLC 63

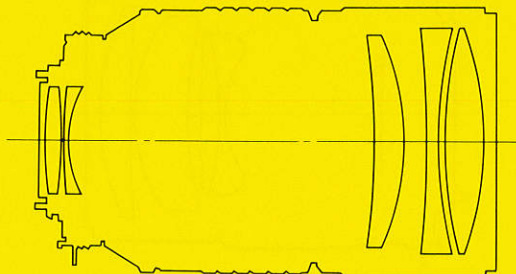

Nikkor 180 mm f/2.8 ED

Code de commande	FL 37/JAA311AF
Focale	180 mm
Luminosité	1:2.8
Angle de prise de vue	13° 40'
Construction optique	5 éléments en 5 groupes
Distance minimale de mise au point	1,8 m
Gamme de diaphragmes	2.8–32
Diaphragme	à présélection autom.
Monture de filtre	72 mm Ø
Parasoleil	incorporé
Dimensions	78,5 mm Ø × 138 mm
Poids	800 g

Accessoires:


Capuchon avant FA 50
Capuchon arrière LF 1
Etui rigide CL 35 A
Sac souple FLC 63



Nikkor 200 mm f/2.0 IF-ED

Bestellcode	FL 25 N/JAA312AC
Brennweite	200 mm
Lichtstärke	1:2.0
Bildwinkel	12° 20'
Opt. Aufbau	10 Linsen in 8 Gruppen
Mind. Entfernung	2,5 m
Blendenskala	2.0 – 22
Blendenart	automatische Springblende
Filteranschluss	Gelatinefilter-Einschubfach für Standard-Gelatinefilter, UV-Frontschutzfilter fest eingebaut
Sonnenblende	eingebaut, inkl. Verlängerung HE-4
Stativgewinde	vorhanden, drehbar
Metallkoffer	mitgeliefert, CT-200
Abmessung	132 mm Ø × 233,5 mm
Gewicht	2550 g

Zubehör:
Leder-Objektivhaube
hinterer Objektivdeckel LF 1

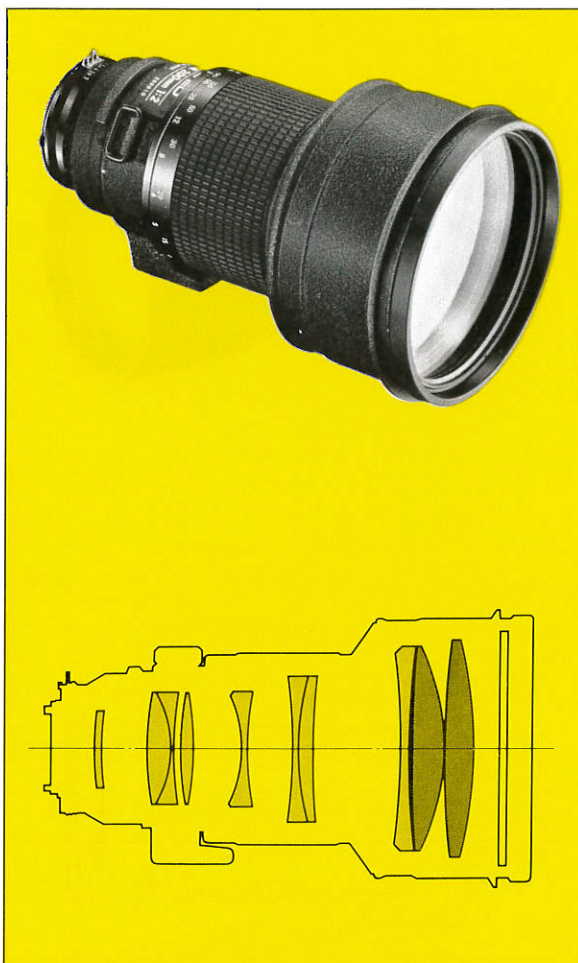

Nikkor 200 mm f/2.0 IF-ED


Code de commande	FL 25 N/JAA312AC
Focale	200 mm
Luminosité	1:2.0
Angle de prise de vue	12° 20'
Construction optique	10 éléments en 8 groupes
Distance minimale de mise au point	2,5 m
Gamme de diaphragmes	2.0 – 22
Diaphragme	à présélection autom.
Monture de filtre	le support à filtre gélatine accepte les filtres à gélatine, filtre UV de protection incorporé
Parasoleil	incorporé, rallonge HE-4 inclus
Arceau de fixation au trépied	existant, mobile
Valise métallique	incluse, CT-200
Dimensions	132 mm Ø × 233,5 mm
Poids	2550 g

Accessoires:
Bouchon d'objectif cuir
Capuchon arrière LF 1

Nikkor 200 mm f/4.0

Bestellcode	FL 19/JAA313AC
Brennweite	200 mm
Lichtstärke	1:4.0
Bildwinkel	12° 20'
Opt. Aufbau	5 Linsen in 5 Gruppen
Mind. Entfernung	2,0 m
Blendenskala	4.0 – 32
Blendenart	automatische Springblende
Filteranschluss	52 mm Ø
Sonnenblende	eingebaut
Abmessung	65 mm Ø × 124 mm
Gewicht	510 g

Zubehör:
vorderer Objektivdeckel FA 46
hinterer Objektivdeckel LF 1
Köcher CL 13
Weichlederbeutel FLC 63

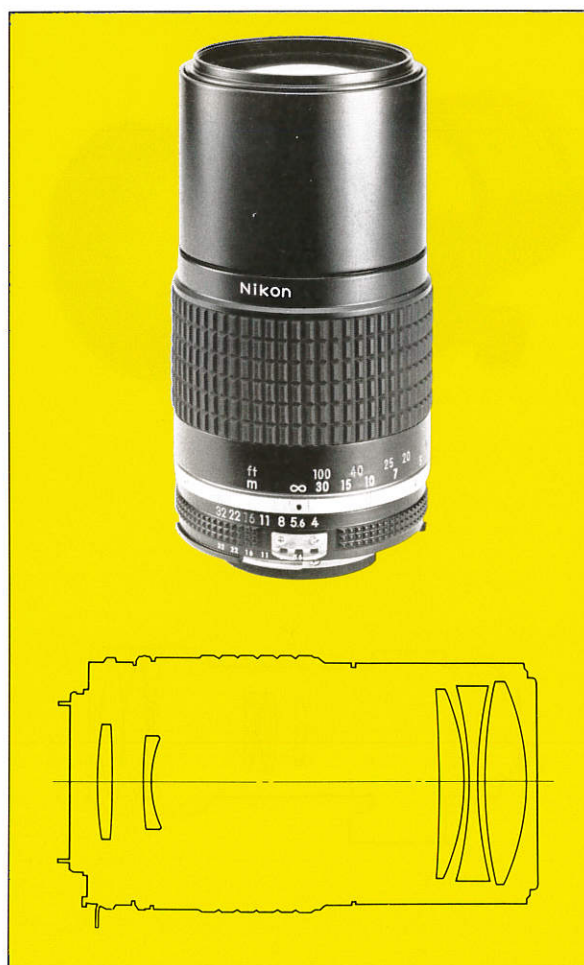

Nikkor 200 mm f/4.0

Code de commande	FL 19/JAA313AC
Focale	200 mm
Luminosité	1:4.0
Angle de prise de vue	12° 20'
Construction optique	5 éléments en 5 groupes
Distance minimale de mise au point	2,0 m
Gamme de diaphragmes	4.0 – 32
Diaphragme	à présélection autom.
Monture de filtre	52 mm Ø
Parasoleil	incorporé
Dimensions	65 mm Ø × 124 mm
Poids	510 g

Accessoires:
Capuchon avant FA 46
Capuchon arrière LF 1
Etui rigide CL 13
Sac souple FLC 63




Nikkor-Objektive Nikkor Objectifs

Nikkor 300 mm f/4.5

Bestellcode	FL 23/JAA316AH
Brennweite	300 mm
Lichtstärke	1:4.5
Bildwinkel	8° 10'
Opt. Aufbau	6 Linsen in 5 Gruppen
Mind. Entfernung	3,5 m
Blendenskala	4,5–32
Blendenart	automatische Springblende
Filteranschluss	72 mm Ø
Sonnenblende	eingebaut
Stativgewinde	vorhanden, drehbar
Abmessung	78,5 mm Ø × 203 mm
Gewicht	1200 g

Zubehör:

vorderer Objektivdeckel FA 51
hinterer Objektivdeckel LF 1
Köcher CL 20 A

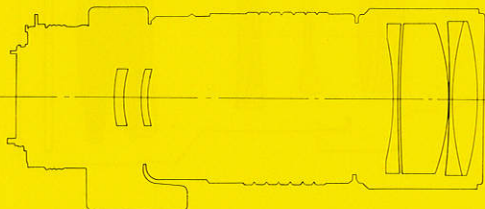

Nikkor 300 mm f/4.5

Code de commande	FL 23/JAA316AH
Focale	300 mm
Luminosité	1:4.5
Angle de prise de vue	8° 10'
Construction optique	6 éléments en 5 groupes
Distance minimale de mise au point	3,5 m
Gamme de diaphragmes	4,5–32
Diaphragme	à présélection autom.
Monture de filtre	72 mm Ø
Parasoleil	incorporé
Arceau de fixation au trépied	existant, mobile
Dimensions	78,5 mm Ø × 203 mm
Poids	1200 g

Accessoires:



Capuchon avant FA 51
Capuchon arrière LF 1
Etui rigide CL 20 A

Nikkor 300 mm f/4.5 IF-ED

Bestellcode	FL 53 N/JAA318AG
Brennweite	300 mm
Lichtstärke	1:4.5
Bildwinkel	8° 10'
Opt. Aufbau	7 Linsen in 6 Gruppen
Mind. Entfernung	2,5 m
Blendenskala	4,5–32
Blendenart	automatische Springblende
Filteranschluss	72 mm Ø
Sonnenblende	eingebaut
Stativgewinde	vorhanden, drehbar, abnehmbar
Abmessung	80 mm Ø × 200 mm
Gewicht	1060 g

Zubehör:

vorderer Objektivdeckel FA 51
hinterer Objektivdeckel LF 1
Köcher CL 20A

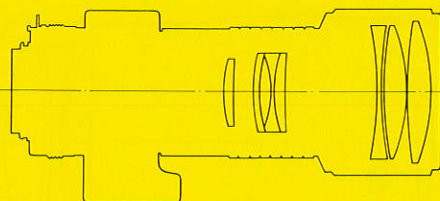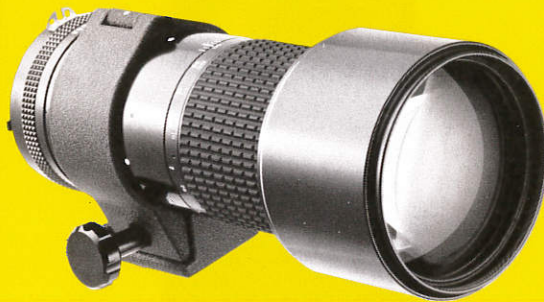

Nikkor 300 mm f/4.5 IF-ED

Code de commande	FL 53 N/JAA318AG
Focale	300 mm
Luminosité	1:4.5
Angle de prise de vue	8° 10'
Construction optique	7 éléments en 6 groupes
Distance minimale de mise au point	2,5 m
Gamme de diaphragmes	4,5–32
Diaphragme	à présélection autom.
Monture de filtre	72 mm Ø
Parasoleil	incorporé
Arceau de fixation au trépied	existant, mobile et amovible
Dimensions	80 mm Ø × 200 mm
Poids	1060 g

Accessoires:


Capuchon avant FA 51
Capuchon arrière LF 1
Etui rigide CL 20A



Nikkor 400 mm f/2.8 IF-ED

Bestellcode	FL 76/JAA516AA
Brennweite	400 mm
Lichtstärke	1:2.8
Bildwinkel	6° 10'
Opt. Aufbau	8 Linsen in 6 Gruppen
Mind. Entfernung	4 m
Blendenskala	2.8–22
Blendenart	autom. Springblende
Filteranschluss	1 Spezialhalter für 52-mm-Filter 1 Spezialhalter für Gelatinefilter, UV-Frontschutzfilter fest einge- baut
Sonnenblende	eingebaut, inkl. Verlängerung HE-3
Stativgewinde	vorhanden, drehbar
Metallkoffer	mitgeliefert, CT-400
Abmessung	172 mm Ø × 432 mm
Gewicht	5150 g

Zubehör:
Leder-Objektivhaube
hinterer Objektivdeckel LF 1

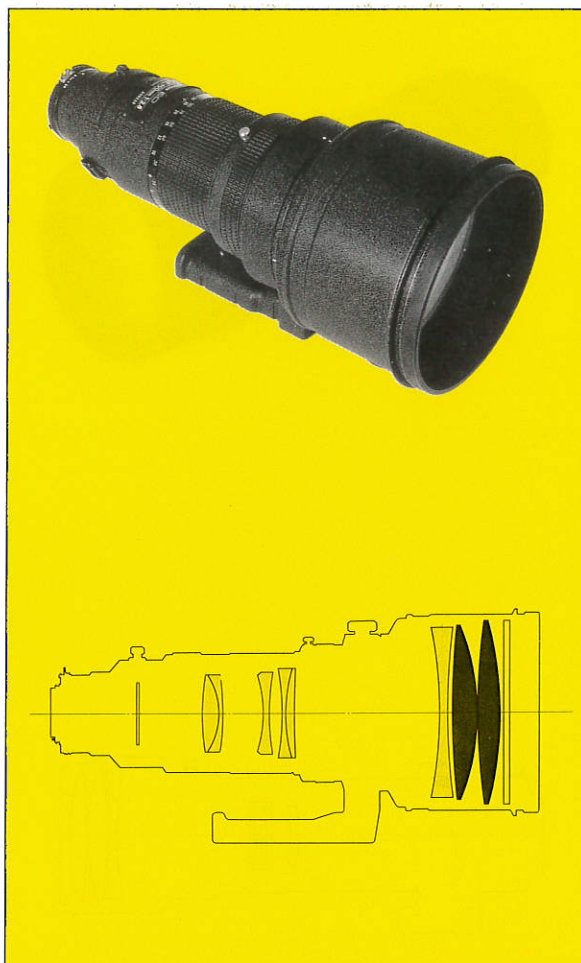

Nikkor 400 mm f/2.8 IF-ED


Code de commande	FL 76/JAA516AA
Focale	400 mm
Luminosité	1:2.8
Angle de prise de vue	6° 10'
Construction optique	8 éléments en 6 groupes
Distance minimale de mise au point	4 m
Gamme de diaphragmes	2.8–22
Diaphragme	à présélection autom.
Monture de filtre	1 support spécial (tiroir) pour filtre 52 mm 1 support spécial (tiroir) pour filtre gelatine, filtre UV de protection in- corporé
Parasoleil	incorporé, rallonge HE-3 inclus
Arceau de fixation au trépied	existant, mobile
Valise métallique	incluse, CT-400
Dimensions	172 mm Ø × 432 mm
Poids	5150 g

Accessoires:
Bouchon d'objectif cuir
Capuchon arrière LF 1

Nikkor 400 mm f/3.5 IF-ED

Bestellcode	FL 63/JAA501AC
Brennweite	400 mm
Lichtstärke	1:3.5
Bildwinkel	6° 10'
Opt. Aufbau	8 Linsen in 6 Gruppen
Mind. Entfernung	4,5 m
Blendenskala	3.5–22
Blendenart	automatische Springblende
Filteranschluss	1 Spezialhalterung für 39-mm-Filter 1 Spezialhalterung für Gelatinefilter
Sonnenblende	eingebaut
Stativgewinde	vorhanden, drehbar
Köcher	mitgeliefert, CL 61 A
Abmessung	134 mm Ø × 304 mm
Gewicht	2800 g

Zubehör:
Leder-Objektivhaube
hinterer Objektivdeckel LF 1

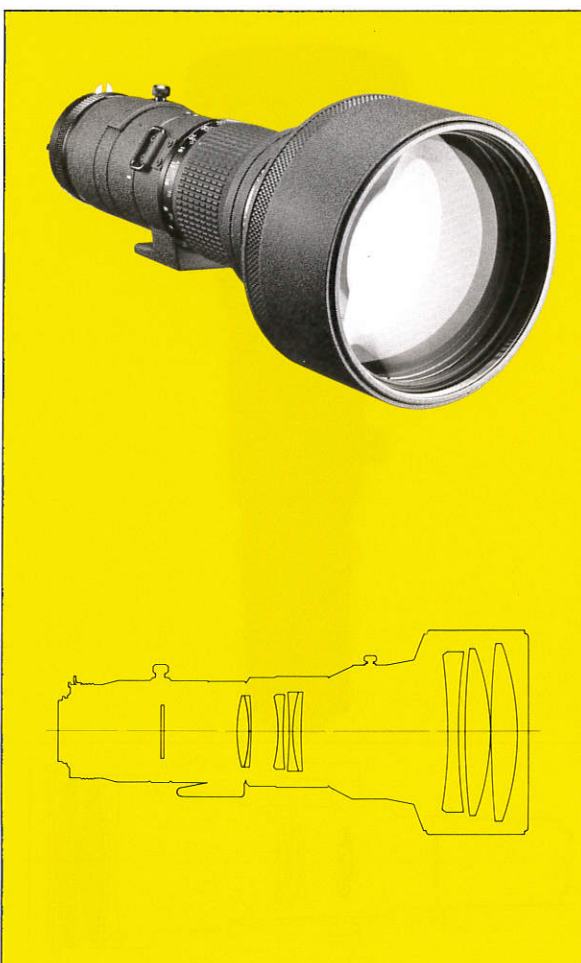

Nikkor 400 mm f/3.5 IF-ED

Code de commande	FL 63/JAA501AC
Focale	400 mm
Luminosité	1:3.5
Angle de prise de vue	6° 10'
Construction optique	8 éléments en 6 groupes
Distance minimale de mise au point	4,5 m
Gamme de diaphragmes	3.5–22
Diaphragme	à présélection autom.
Monture de filtre	1 support spécial (tiroir) pour filtre 39 mm 1 support spécial (tiroir) pour filtre gelatine incorporé
Parasoleil	existant, mobile
Arceau de fixation au trépied	inclus, CL 61 A
Etui rigide	incluse, CL 61 A
Dimensions	134 mm Ø × 304 mm
Poids	2800 g

Accessoires:
Bouchon d'objectif cuir
Capuchon arrière LF 1




Nikkor-Objektive Nikkor Objectifs

Nikkor 400 mm f/5.6 IF-ED

Bestellcode	FL 58/JAA505AD
Brennweite	400 mm
Lichtstärke	1: 5.6
Bildwinkel	6° 10'
Opt. Aufbau	7 Linsen in 6 Gruppen
Mind. Entfernung	4 m
Blendenskala	5.6–32
Blendenart	automatische Springblende
Filteranschluss	72 mm Ø
Sonnenblende	eingebaut
Stativgewinde	vorhanden, drehbar, abnehmbar
Köcher	mitgeliefert, CL 27 A
Abmessung	85 mm Ø × 262 mm
Gewicht	1200 g

Zubehör:
vorderer Objektivdeckel FA 51
hinterer Objektivdeckel LF 1

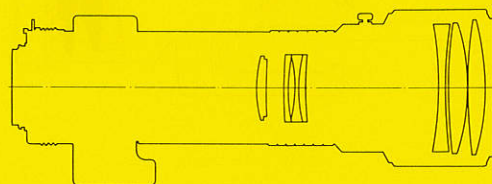

Nikkor 400 mm f/5.6 IF-ED


Code de commande	FL 58/JAA505AD
Focale	400 mm
Luminosité	1: 5.6
Angle de prise de vue	6° 10'
Construction optique	7 éléments en 6 groupes
Distance minimale de mise au point	4 m
Gamme de diaphragmes	5.6–32
Diaphragme	à présélection autom.
Monture de filtre	72 mm Ø
Parasoleil	incorporé
Arceau de fixation au trépied	existant, mobile et amovible
Etui rigide	inclus, CL 27 A
Dimensions	85 mm Ø × 262 mm
Poids	1200 g

Accessoires:
Capuchon avant FA 51
Capuchon arrière LF 1

Nikkor 500 mm f/4.0 P IF-ED

Bestellcode	FL 53/JAA518AA
Brennweite	500 mm
Lichtstärke	1: 4.0
Bildwinkel	5°
Opt. Aufbau	8 Linsen in 6 Gruppen
Mind. Entfernung	5 m
Blendenskala	4.0–22
Blendenart	automatische Springblende
Filteranschluss	1 Spezialhalterung für 39-mm-Filter 1 Spezialhalterung für Gelatinefilter, UV-Frontschutzfilter fest eingebaut
Spez. Eigenschaften	elektronischer Datenaustausch zwischen Objektiv und Kamera
Sonnenblende	HK-17 mitgeliefert
Stativgewinde	vorhanden, drehbar
Metallkoffer	mitgeliefert, CT-500
Abmessung	138 mm Ø × 384 mm
Gewicht	3000 g

Zubehör:
Leder-Objektivhaube
hinterer Objektivdeckel LF 1

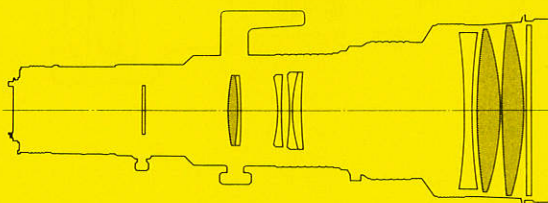

Nikkor 500 mm f/4.0 P IF-ED

Code de commande	FL 53/JAA518AA
Focale	500 mm
Luminosité	1: 4.0
Angle de prise de vue	5°
Construction optique	8 éléments en 6 groupes
Distance minimale de mise au point	5 m
Gamme de diaphragmes	4.0–22
Diaphragme	à présélection autom.
Monture de filtre	1 support spécial (tiroir) pour filtre 39 mm 1 support spécial (tiroir) pour filtre gélatine, filtre UV de protection incorporé
Caractéristique spéciale	échange électronique des données techniques entre l'objectif et le boîtier HK-17 inclus
Parasoleil	
Arceau de fixation au trépied	existant, mobile
Valise métallique	incluse, CT-500
Dimensions	138 mm Ø × 384 mm
Poids	3000 g


Accessoires:
Bouchon d'objectif cuir
Capuchon arrière LF 1



Nikkor 600 mm f/4.0 IF-ED

Bestellcode	FL 27 N/JAA507AC
Brennweite	600 mm
Lichtstärke	1:4.0
Bildwinkel	4° 10'
Opt. Aufbau	8 Linsen in 6 Gruppen
Mind. Entfernung	6,5 m
Blendenskala	4.0–22
Blendenart	automatische Springblende
Filteranschluss	1 Spezialhalterung für 39-mm-Filter 1 Spezialhalterung für Gelatinefilter, UV-Frontschutzfilter fest eingebaut
Sonnenblende	eingebaut, inkl. Verlängerung HE-5
Stativgewinde	vorhanden, drehbar
Metallkoffer	mitgeliefert, CT-602
Abmessung	173 mm Ø × 473,5 mm
Gewicht	5650 g

Zubehör:
Leder-Objektivhaube
hinterer Objektivdeckel LF 1

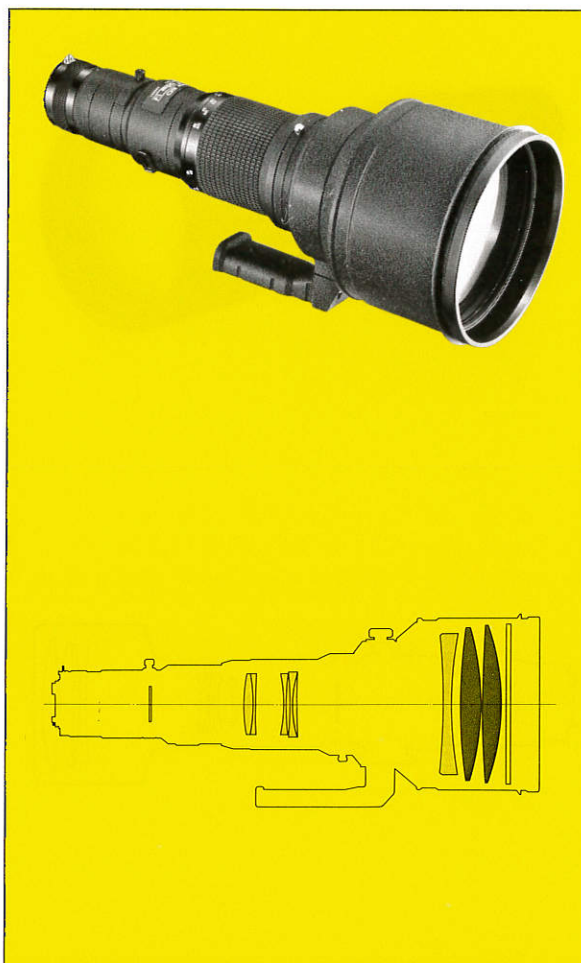

Nikkor 600 mm f/4.0 IF-ED

Code de commande	FL 27 N/JAA507AC
Focale	600 mm
Luminosité	1:4.0
Angle de prise de vue	4° 10'
Construction optique	8 éléments en 6 groupes
Distance minimale de mise au point	6,5 m
Gamme de diaphragmes	4.0–22
Diaphragme	à présélection autom.
Monture de filtre	1 support spécial (tiroir) pour filtre 39 mm 1 support spécial (tiroir) pour filtre gélatine, filtre UV de protection incorporé
Parasoleil	incorporé, rallonge HE-5 inclus
Arceau de fixation au trépied	existant, mobile
Valise métallique	incluse, CT-602
Dimensions	173 mm Ø × 473,5 mm
Poids	5650 g

Accessoires:
Bouchon d'objectif cuir
Capuchon arrière LF 1

Nikkor 600 mm f/5.6 IF-ED

Bestellcode	FL 64 N/JAA509AD
Brennweite	600 mm
Lichtstärke	1:5.6
Bildwinkel	4° 10'
Opt. Aufbau	7 Linsen in 6 Gruppen
Mind. Entfernung	5 m
Blendenskala	5.6–32
Blendenart	automatische Springblende
Filteranschluss	1 Spezialhalterung für 39-mm-Filter 1 Spezialhalterung für Gelatinefilter, UV-Frontschutzfilter fest eingebaut
Sonnenblende	eingebaut, inkl. Verlängerung HE-4
Stativgewinde	vorhanden, drehbar
Metallkoffer	mitgeliefert, CT-603
Abmessung	132 mm Ø × 395,5 mm
Gewicht	2800 g

Zubehör:
Leder-Objektivhaube
hinterer Objektivdeckel LF 1



Nikkor 600 mm f/5.6 IF-ED

Code de commande	FL 64 N/JAA509AD
Focale	600 mm
Luminosité	1:5.6
Angle de prise de vue	4° 10'
Construction optique	7 éléments en 6 groupes
Distance minimale de mise au point	5 m
Gamme de diaphragmes	5.6–32
Diaphragme	à présélection autom.
Monture de filtre	1 support spécial (tiroir) pour filtre 39 mm 1 support spécial (tiroir) pour filtre gélatine, filtre UV de protection incorporé
Parasoleil	incorporé, rallonge HE-4 inclus
Arceau de fixation au trépied	existant, mobile
Valise métallique	incluse, CT-603
Dimensions	132 mm Ø × 395,5 mm
Poids	2800 g

Accessoires:
Bouchon d'objectif cuir
Capuchon arrière LF 1




Nikkor-Objektive Nikkor Objectifs

Nikkor 800 mm f/5.6 IF-ED

Bestellcode	FL 67 N/JAA517AA
Brennweite	800 mm
Lichtstärke	1: 5.6
Bildwinkel	3°
Opt. Aufbau	8 Linsen in 6 Gruppen
Mind. Entfernung	8 m
Blendenskala	5.6—32
Blendenart	automatische Springblende
Filteranschluss	1 Spezialhalterung für 52-mm-Filter 1 Spezialhalterung für Gelatinefilter, UV-Frontschutzfilter fest eingebaut
Sonnenblende	eingebaut, inkl. Verlängerung HE-3
Stativgewinde	vorhanden, drehbar
Metallkoffer	mitgeliefert, CT-800
Abmessung	163 mm Ø × 554 mm
Gewicht	5450 g

Zubehör:
Leder-Objektivhaube
hinterer Objektivdeckel LF 1

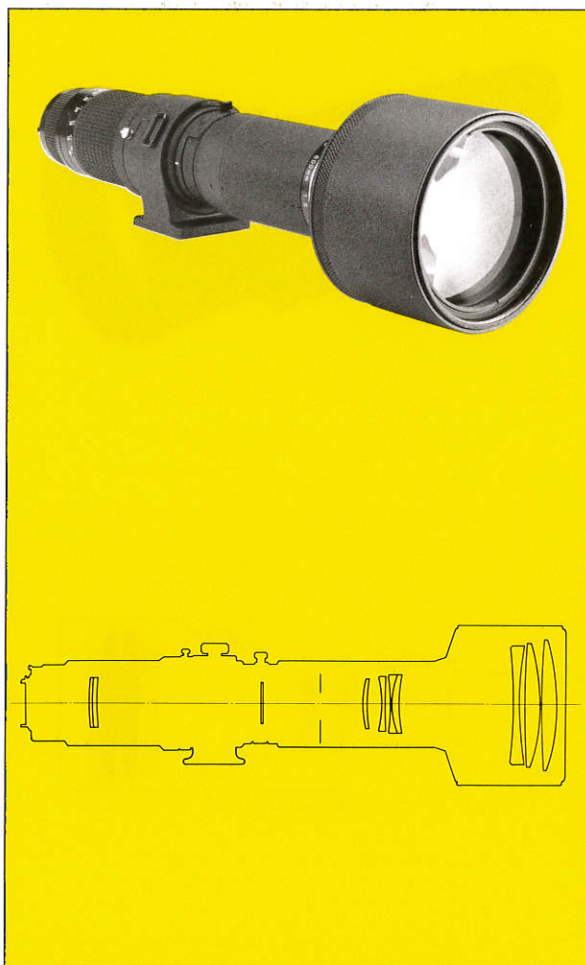

Nikkor 800 mm f/5.6 IF-ED

Code de commande	FL 67 N/JAA517AA
Focale	800 mm
Luminosité	1: 5.6
Angle de prise de vue	3°
Construction optique	8 éléments en 6 groupes
Distance minimale de mise au point	8 m
Gamme de diaphragmes	5.6—32
Diaphragme	à présélection autom.
Monture de filtre	1 support spécial (tiroir) pour filtre 52 mm 1 support spécial (tiroir) pour filtre gélatine, filtre UV de protection incorporé
Parasoleil	incorporé, rallonge HE-3 inclus
Arceau de fixation au trépied	existant, mobile
Valise métallique	incluse, CT-800
Dimensions	163 mm Ø × 554 mm
Poids	5450 g

Accessoires:
Bouchon d'objectif cuir
Capuchon arrière LF 1




Zoom-Nikkor 28–85 mm f/3.5–4.5

Bestellcode	FL 28/JAA726AA
Brennweite	28–85 mm
Lichtstärke	1:3.5–4.5
Bildwinkel	74°–28° 30'
Opt. Aufbau	15 Linsen in 11 Gruppen
Mind. Entfernung	0,8 m, mit Macroeinstellung 0,23 m
Blendenskala	3.5–22
Blendenart	automatische Springblende
Filteranschluss	62 mm Ø
Spez. Eigenschaften	Zwei-Ring-Zoom mit Macroeinstellung, max. Abbildungsmaßstab 1:3.4
Abmessung	67 mm Ø × 97,5 mm
Gewicht	510 g

Zubehör:

vorderer Objektivdeckel FA 85
hinterer Objektivdeckel LF 1
Sonnenblende HK 16
Köcher CL-33S
Weichlederbeutel FLC 62

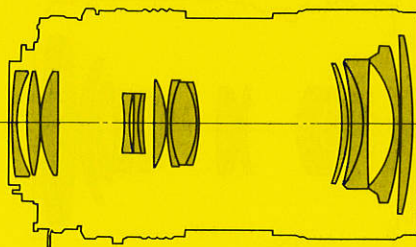

Zoom-Nikkor 28–85 mm f/3.5–4.5

Code de commande	FL 28/JAA726AA
Focale	28–85 mm
Luminosité	1:3.5–4.5
Angle de prise de vue	74°–28° 30'
Construction optique	15 éléments en 11 groupes
Distance minimale de mise au point	0,8 m, avec mise au point macro 0,23 m
Gamme de diaphragmes	3.5–22
Diaphragme	à présélection autom.
Monture de filtre	62 mm Ø
Caractéristiques spéciales	Deux bagues servent à la mise au point et au changement de focale avec mise au point macro, grossissement max. 1:3.4
Dimensions	67 mm Ø × 97,5 mm
Poids	510 g

Accessoires:


Capuchon avant FA 85
Capuchon arrière LF 1
Parasoleil HK 16
Etui rigide CL-33S
Sac souple FLC 62

Zoom-Nikkor 35–70 mm f/3.3–4.5

Bestellcode	FL 77/JAA722AA
Brennweite	35–70 mm
Lichtstärke	1:3.3–4.5
Bildwinkel	62°–34° 20'
Opt. Aufbau	8 Linsen in 7 Gruppen
Spez. Eigenschaften	Zwei-Ring-Bedienung für Zoomen und Scharfeinstellen, Naheinstellbereich von 35 mm–70 mm
Mind. Entfernung	0,5 m, mit Naheinstellung 0,35 m
Blendenskala	3.3–22
Blendenart	automatische Springblende
Filteranschluss	52 mm
Abmessung	63 mm Ø × 69 mm
Gewicht	255 g

Zubehör:

vorderer Objektivdeckel FA 46
hinterer Objektivdeckel LF 1
Sonnenblende HN 2
Köcher CL 31 S
Weichlederbeutel FLC 61

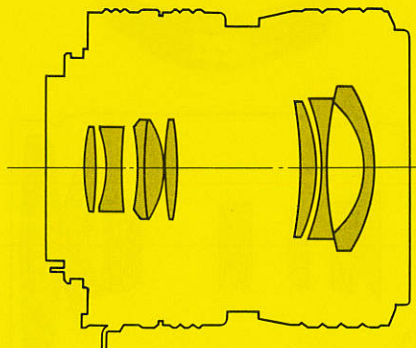

Zoom-Nikkor 35–70 mm f/3.3–4.5

Code de commande	FL 77/JAA722AA
Focale	35–70 mm
Luminosité	1:3.3–4.5
Angle de prise de vue	62°–34° 20'
Construction optique	8 éléments en 7 groupes
Caractéristique spéciale	Deux bagues servent à la mise au point et au changement de focale, mise au point macro de 35 mm à 70 mm
Distance minimale de mise au point	0,5 m, avec position macro 0,35 m
Gamme de diaphragmes	3.3–22
Diaphragme	à présélection autom.
Monture de filtre	52 mm
Dimensions	63 mm Ø × 69 mm
Poids	255 g

Accessoires:

Capuchon avant FA 46
Capuchon arrière LF 1
Parasoleil HN 2
Etui rigide CL 31 S
Sac souple FLC 61




Nikkor-Objektive Nikkor Objectifs

Zoom-Nikkor 35–105 mm f/3.5–4.5

Bestellcode	FL 73/JAA713AA
Brennweite	35–105
Lichtstärke	1:3.5–4.5
Bildwinkel	62°–23° 20'
Opt. Aufbau	16 Linsen in 12 Gruppen
Spez. Eigenschaft	Ein-Ring-Bedienung für Zoomen und Scharfeinstellen, Naheinstellungsbereich von 35–105 mm
Mind. Entfernung	1,4 m, mit Naheinstellung 0,27 m auf 35 mm
Blendenskala	3.5–22
Blendenart	automatische Springblende
Filteranschluss	52 mm
Abmessung	64 mm Ø × 95 mm
Gewicht	510 g

Zubehör:

vorderer Objektivdeckel FA 46
hinterer Objektivdeckel LF 1
Sonnenblende HK-11
Köcher CL 33 S
Weichlederbeutel FLC 62

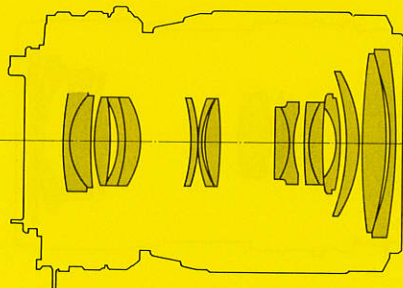

Zoom-Nikkor 35–105 mm f/3.5–4.5

Code de commande	FL 73/JAA713AA
Focale	35–105
Luminosité	1:3.5–4.5
Angle de prise de vue	62°–23° 20'
Construction optique	16 éléments en 12 groupes
Caractéristique spéciale	Une bague unique sert à la mise au point et au changement de focale, position macro de 35–105 mm
Distance minimale de mise au point	1,4 m, avec position macro 0,27 m sur 35 mm
Gamme de diaphragmes	3.5–22
Diaphragme	à présélection autom.
Monture de filtre	52 mm
Dimensions	64 mm Ø × 95 mm
Poids	510 g

Accessoires:


Capuchon avant FA 46
Capuchon arrière LF 1
Parasoleil HK 11
Etui rigide CL 33 S
Sac souple FLC 62

Zoom-Nikkor 35–135 mm f/3.5–4.5

Bestellcode	FL 78/JAA723AA
Brennweite	35–135 mm
Lichtstärke	1:3.5–4.5
Bildwinkel	62°–18°
Opt. Aufbau	15 Linsen in 14 Gruppen
Spez. Eigenschaften	Ein-Ring-Bedienung für Zoomen und Scharfeinstellen, Macroeinstellung bei 135 mm, max. Abbildungsmaßstab 1:3,8
Mind. Entfernung	1,5 m, mit Macroeinstellung 0,4 m
Blendenskala	3.5–22
Blendenart	automatische Springblende
Filteranschluss	62 mm
Abmessung	68 mm Ø × 112 mm
Gewicht	600 g

Zubehör:

vorderer Objektivdeckel FA 85
hinterer Objektivdeckel LF 1
Sonnenblende HN 22
Köcher CL 41 S
Weichlederbeutel FLC 62

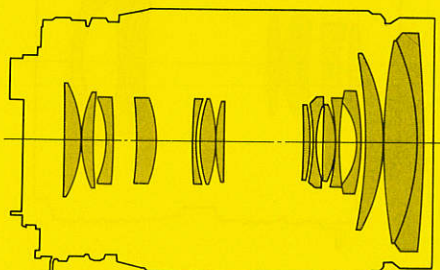

Zoom-Nikkor 35–135 mm f/3.5–4.5

Code de commande	FL 78/JAA723AA
Focale	35–135 mm
Luminosité	1:3.5–4.5
Angle de prise de vue	62°–18°
Construction optique	15 éléments en 14 groupes
Caractéristique spéciale	Une bague unique sert à la mise au point et au changement de focale, mise au point macro à 135 mm, grossissement max. 1:3,8
Distance minimale de mise au point	1,5 m, avec mise au point macro 0,4 m
Gamme de diaphragmes	3.5–22
Diaphragme	à présélection autom.
Monture de filtre	62 mm
Dimensions	68 mm Ø × 112 mm
Poids	600 g

Accessoires:

Capuchon avant FA 85
Capuchon arrière LF 1
Parasoleil HN 22
Etui rigide CL 41 S
Sac souple FLC 62




Zoom-Nikkor 35–200 mm f/3.5–4.5

Bestellcode	FL 52/JAA725AA
Brennweite	35–200 mm
Lichtstärke	1:3.5
Bildwinkel	62°–12° 20'
Opt. Aufbau	17 Linsen in 13 Gruppen
Mind. Entfernung	1,3 m, mit Macroeinstellung 0,3 m
Blendenskala	3.5–22
Blendenart	automatische Springblende
Filteranschluss	62 mm Ø
Spez. Eigenschaften	Ein-Ring-Bedienung für Zoomen und Scharfeinstellen mit Macro-einstellung, max. Abbildungs-massstab 1:4
Abmessung	70 mm Ø × 128 mm
Gewicht	740 g

Zubehör:

vorderer Objektivdeckel FA 85
hinterer Objektivdeckel LF 1
Sonnenblende HK 15
Köcher CL 13A
Weichlederbeutel FLC 63

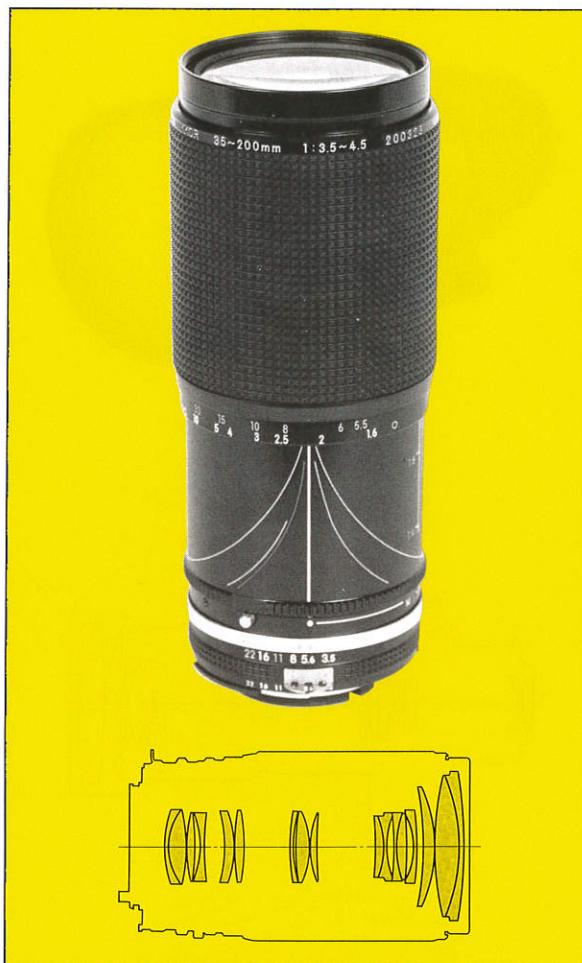

Zoom-Nikkor 35–200 mm f/3.5–4.5

Code de commande	FL 52/JAA725AA
Focale	35–200 mm
Luminosité	1:3.5
Angle de prise de vue	62°–12° 20'
Construction optique	17 éléments en 13 groupes
Distance minimale de mise au point	1,6 m, avec mise au point macro 0,3 m
Gamme de diaphragmes	3.5–22
Diaphragme	à présélection autom.
Monture de filtre	62 mm Ø
Caractéristiques spéciales	Une bague unique sert à la mise au point et au changement de focale avec mise au point macro, grossissement max. 1:4
Dimensions	70 mm Ø × 128 mm
Poids	740 g

Accessoires:


Capuchon avant FA 85
Capuchon arrière LF 1
Parasoleil HK 15
Etui rigide CL 13A
Sac souple FLC 63

Zoom-Nikkor 50–135 mm f/3.5

Bestellcode	FL 41/JAA719AA
Brennweite	50–135 mm
Lichtstärke	1:3.5
Bildwinkel	46°–18°
Opt. Aufbau	16 Linsen in 13 Gruppen
Spez. Eigenschaften	Ein-Ring-Bedienung für Zoomen und Scharfeinstellen
Mind. Entfernung	1,3 m, Naheinstellung 0,6 m
Blendenskala	3.5–32
Blendenart	automatische Springblende
Filteranschluss	62 mm
Abmessung	71 mm Ø × 133 mm
Gewicht	700 g

Zubehör:

vorderer Objektivdeckel FA 85
hinterer Objektivdeckel LF 1
Sonnenblende HK 10
Köcher CL 38
Weichlederbeutel FLC 63

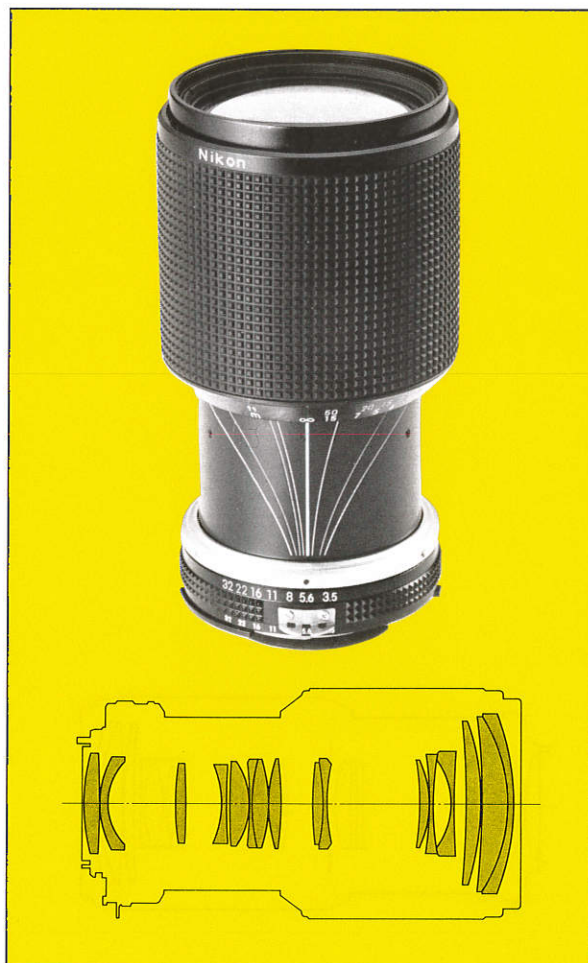

Zoom-Nikkor 50–135 mm f/3.5

Code de commande	FL 41/JAA719AA
Focale	50–135 mm
Luminosité	1:3.5
Angle de prise de vue	46°–18°
Construction optique	16 éléments en 13 groupes
Caractéristique spéciale	Une bague unique sert à la mise au point et au changement de focale
Distance minimale de mise au point	1,3 m, avec position macro 0,6 m
Gamme de diaphragmes	3.5–32
Diaphragme	à présélection autom.
Monture de filtre	62 mm
Dimensions	71 mm Ø × 133 mm
Poids	700 g

Accessoires:

Capuchon avant FA 85
Capuchon arrière LF 1
Parasoleil HK 10
Etui rigide CL 38
Sac souple FLC 63




Nikkor-Objektive Nikkor Objectifs

Zoom-Nikkor 50–300 mm f/4.5 ED

Bestellcode	FL 62/JAA708AB
Brennweite	50–300 mm
Lichtstärke	1:4.5
Bildwinkel	46°–8° 10'
Opt. Aufbau	15 Linsen in 11 Gruppen
Spez. Eigenschaften	Zwei-Ring-Bedienung für Zoomen und Scharfeinstellen
Mind. Entfernung	2,5 m
Blendenskala	4,5–32
Blendenart	automatische Springblende
Filteranschluss	95 mm Ø
Stativgewinde	vorhanden, drehbar
Köcher	mitgeliefert, CL 64
Abmessung	98 mm Ø × 247 mm
Gewicht	1950 g

Zubehör:
vorderer Objektivdeckel FA 52
hinterer Objektivdeckel LF 1
Sonnenblende HK 5

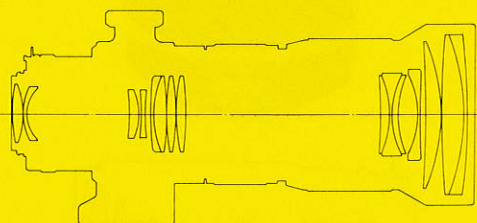

Zoom-Nikkor 50–300 mm f/4.5 ED


Code de commande	FL 62/JAA708AB
Focale	50–300 mm
Luminosité	1:4.5
Angle de prise de vue	46°–8° 10'
Construction optique	15 éléments en 11 groupes
Caractéristique spéciale	Deux bagues servent à la mise au point et au changement de focale
Distance minimale de mise au point	2,5 m
Gamme de diaphragmes	4,5–32
Diaphragme	à présélection autom.
Monture de filtre	95 mm Ø
Arceau de fixation au trépied	existant, mobile
Etui rigide	inclus, CL 64
Dimensions	98 mm Ø × 247 mm
Poids	1950 g

Accessoires:
Capuchon avant FA 52
Capuchon arrière LF 1
Parasoleil HK 5

Zoom-Nikkor 80–200 mm f/4.0

Bestellcode	FL 42/JAA711AB
Brennweite	80–200 mm
Lichtstärke	1:4.0
Bildwinkel	30° 10'–12° 20'
Opt. Aufbau	13 Linsen in 9 Gruppen
Spez. Eigenschaften	Ein-Ring-Bedienung für Zoomen und Scharfeinstellen
Mind. Entfernung	1,2 m
Blendenskala	4,0–32
Blendenart	automatische Springblende
Filteranschluss	62 mm Ø
Abmessung	73 mm Ø × 162 mm
Gewicht	810 g

Zubehör:
vorderer Objektivdeckel FA 85
hinterer Objektivdeckel LF 1
Sonnenblende HN 23
Köcher CL 35 A
Weichlederbeutel FLC 63

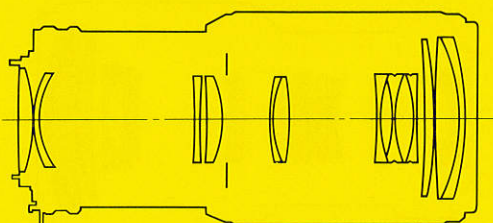

Zoom-Nikkor 80–200 mm f/4.0

Code de commande	FL 42/JAA711AB
Focale	80–200 mm
Luminosité	1:4.0
Angle de prise de vue	30° 10'–12° 20'
Construction optique	13 éléments en 9 groupes
Caractéristique spéciale	Une bague unique sert à la mise au point et au changement de focale
Distance minimale de mise au point	1,2 m
Gamme de diaphragmes	4,0–32
Diaphragme	à présélection autom.
Monture de filtre	62 mm Ø
Dimensions	73 mm Ø × 162 mm
Poids	810 g

Accessoires:
Capuchon avant FA 85
Capuchon arrière LF 1
Parasoleil HN 23
Etui rigide CL 35 A
Sac souple FLC 63




Zoom-Nikkor 100–300 mm f/5.6

Bestellcode	FL 36/JAA721AA
Brennweite	100–300 mm
Lichtstärke	1:5.6
Bildwinkel	24°–8°
Opt. Aufbau	14 Linsen in 10 Gruppen
Spez.	Ein-Ring-Bedienung für Zoomen und Scharfeinstellen, MakroEinstellung bei 100 mm, max. Abbildungsmaßstab 1:4.4
Eigenschaften	
Mind. Entfernung	2 m, mit MakroEinstellung 0,71 m
Blendenskala	5.6–32
Blendenart	automatische Springblende
Filteranschluss	62 mm
Abmessung	74 mm Ø × 199 mm
Gewicht	930 g

Zubehör:

Vorderer Objektivdeckel FA 85
Hinterer Objektivdeckel LF 1
Sonnenblende HN 24
Köcher CL 40

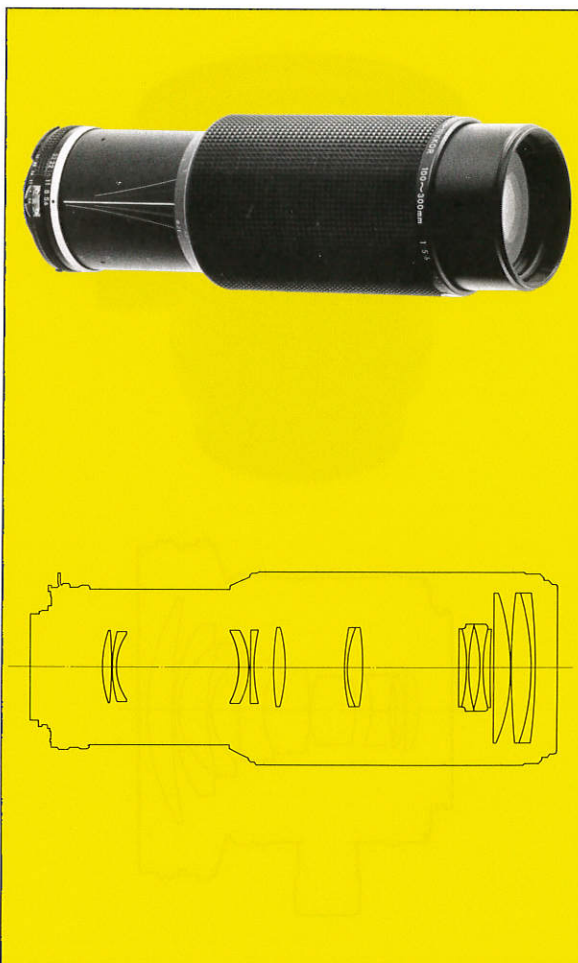

Zoom-Nikkor 100–300 mm f/5.6

Code de commande	FL 36/JAA721AA
Focale	100–300 mm
Luminosité	1:5.6
Angle de prise de vue	24°–8°
Construction optique	14 éléments en 10 groupes
Caractéristique spéciale	Une bague unique sert à la mise au point et au changement de focale, mise au point macro à 100 mm, grossissement max. 1:4.4
Distance minimale de mise au point	2 m, avec mise au point macro 0,71 m
Gamme de diaphragmes	5.6–32
Diaphragme	à présélection automatique
Monture de filtre	62 mm
Dimensions	74 mm Ø × 199 mm
Poids	930 g

Accessoires:

Capuchon avant FA 85
Capuchon arrière LF 1
Parasoleil HN 24
Etui rigide CL 40

Zoom-Nikkor 180–600 mm f/8.0 ED

Bestellcode	FL 44/JAA714AB
Brennweite	180–600 mm
Lichtstärke	1:8.0
Bildwinkel	13° 40'–4° 10'
Opt. Aufbau	18 Linsen in 11 Gruppen
Mind. Entfernung	2,5 m
Blendenskala	8–32
Blendenart	automatische Springblende
Filteranschluss	95 mm
Stativgewinde	vorhanden, drehbar
Sonnenblende	mitgeliefert, HN-16
Köcher	mitgeliefert
Abmessung	105 mm Ø × 402 mm
Gewicht	3250 g

Zubehör:

vorderer Objektivdeckel FA 52
hinterer Objektivdeckel LF 1



Zoom-Nikkor 180–600 mm f/8.0 ED

Code de commande	FL 44/JAA714AB
Focale	180–600 mm
Luminosité	1:8.0
Angle de prise de vue	13° 40'–4° 10'
Construction optique	18 éléments en 11 groupes
Distance minimale de mise au point	2,5 m
Gamme de diaphragmes	8–32
Diaphragme	à présélection automatique
Monture de filtre	95 mm
Arceau de fixation au trépied	existant, mobile
Parasoleil	inclus, HN-16
Etui rigide	inclus
Dimensions	105 mm Ø × 402 mm
Poids	3250 g

Accessoires:

Capuchon avant FA 52
Capuchon arrière LF 1